



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.



P.A.L.A. - MIGUEL & REIS, LDA.



ALUMÍNIOS DE VISEU, LDA.



ANGULAR - Alumínios, Lda.

Catálogo de Perfis - COR 60 Folha Oculta



COR 60 HO

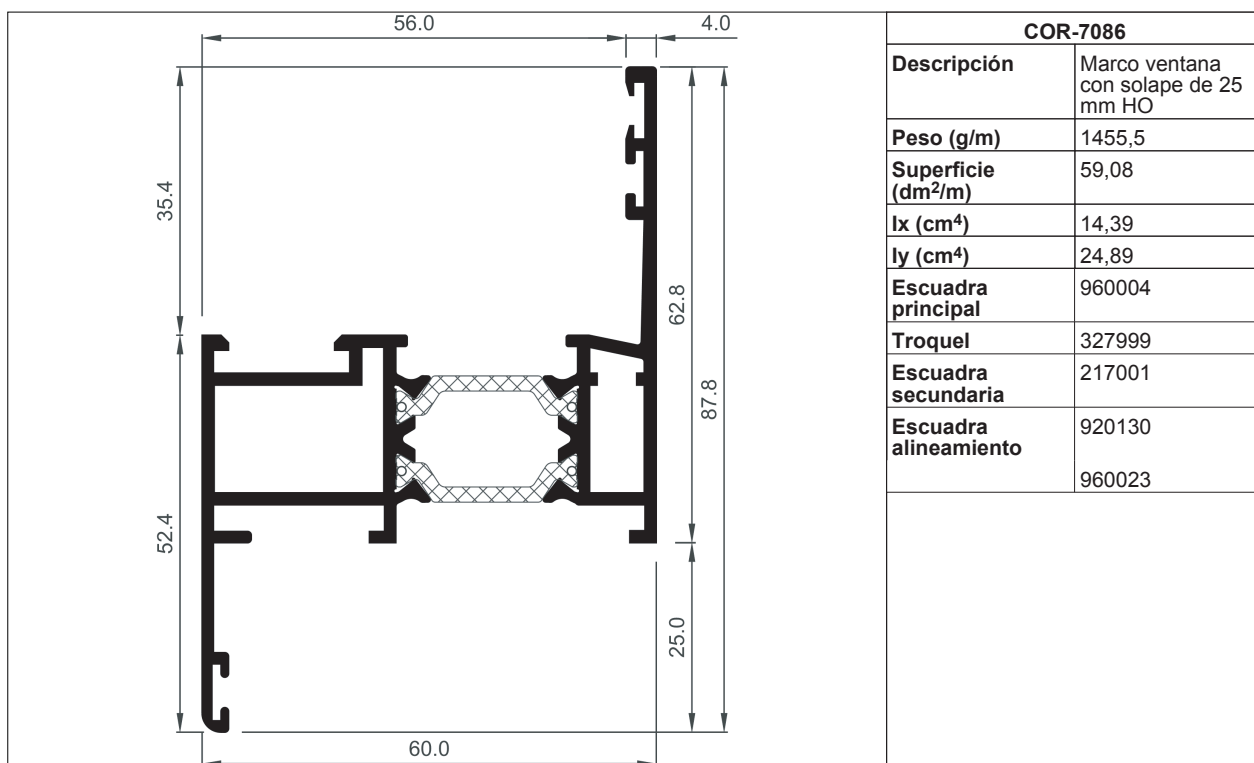
Perfiles a escala

| | COR-7000 | |
|--|-----------------------------------|------------------|
| | Descripción | Marco ventana HO |
| | Peso (g/m) | 1339,4 |
| | Superficie (dm ² /m) | 52,56 |
| | I _x (cm ⁴) | 9,55 |
| | I _y (cm ⁴) | 20,12 |
| | Escuadra principal | 960004 |
| | Troquel | 327999 |
| | Escuadra secundaria | 237003 |
| | Escuadra alineamiento | 960023 |

| | COR-7082 | |
|--|-----------------------------------|------------------|
| | Descripción | Marco ventana HO |
| | Peso (g/m) | 1323,2 |
| | Superficie (dm ² /m) | 52,24 |
| | I _x (cm ⁴) | 9,46 |
| | I _y (cm ⁴) | 19,83 |
| | Escuadra principal | 960004 |
| | Troquel | 327999 |
| | Escuadra secundaria | 217001 |
| | Escuadra alineamiento | 960023 |

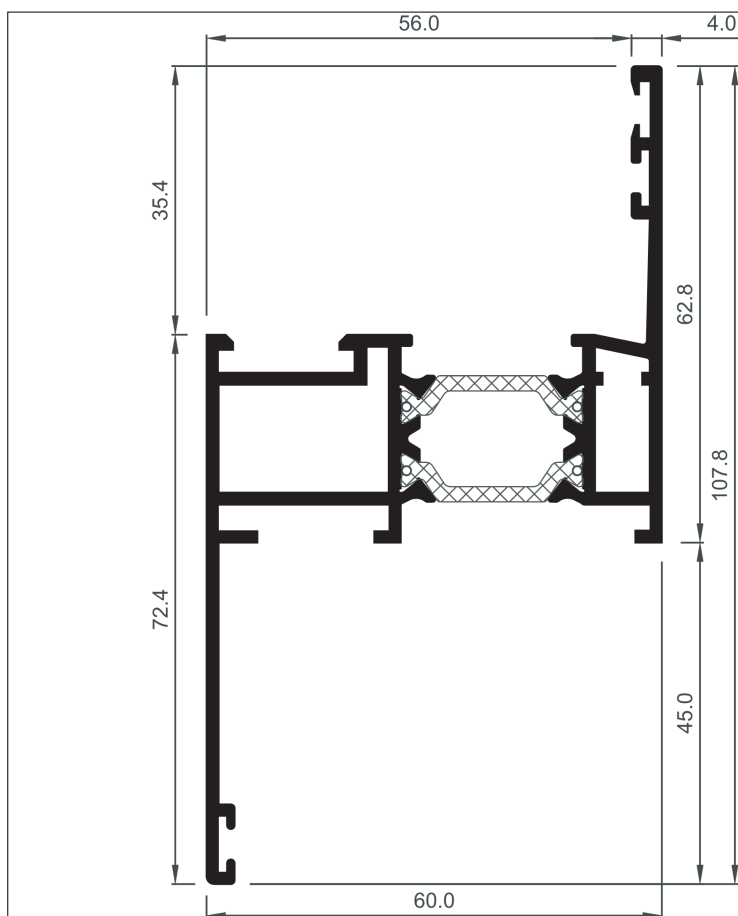
COR 60 HO

Perfiles a escala



COR 60 HO

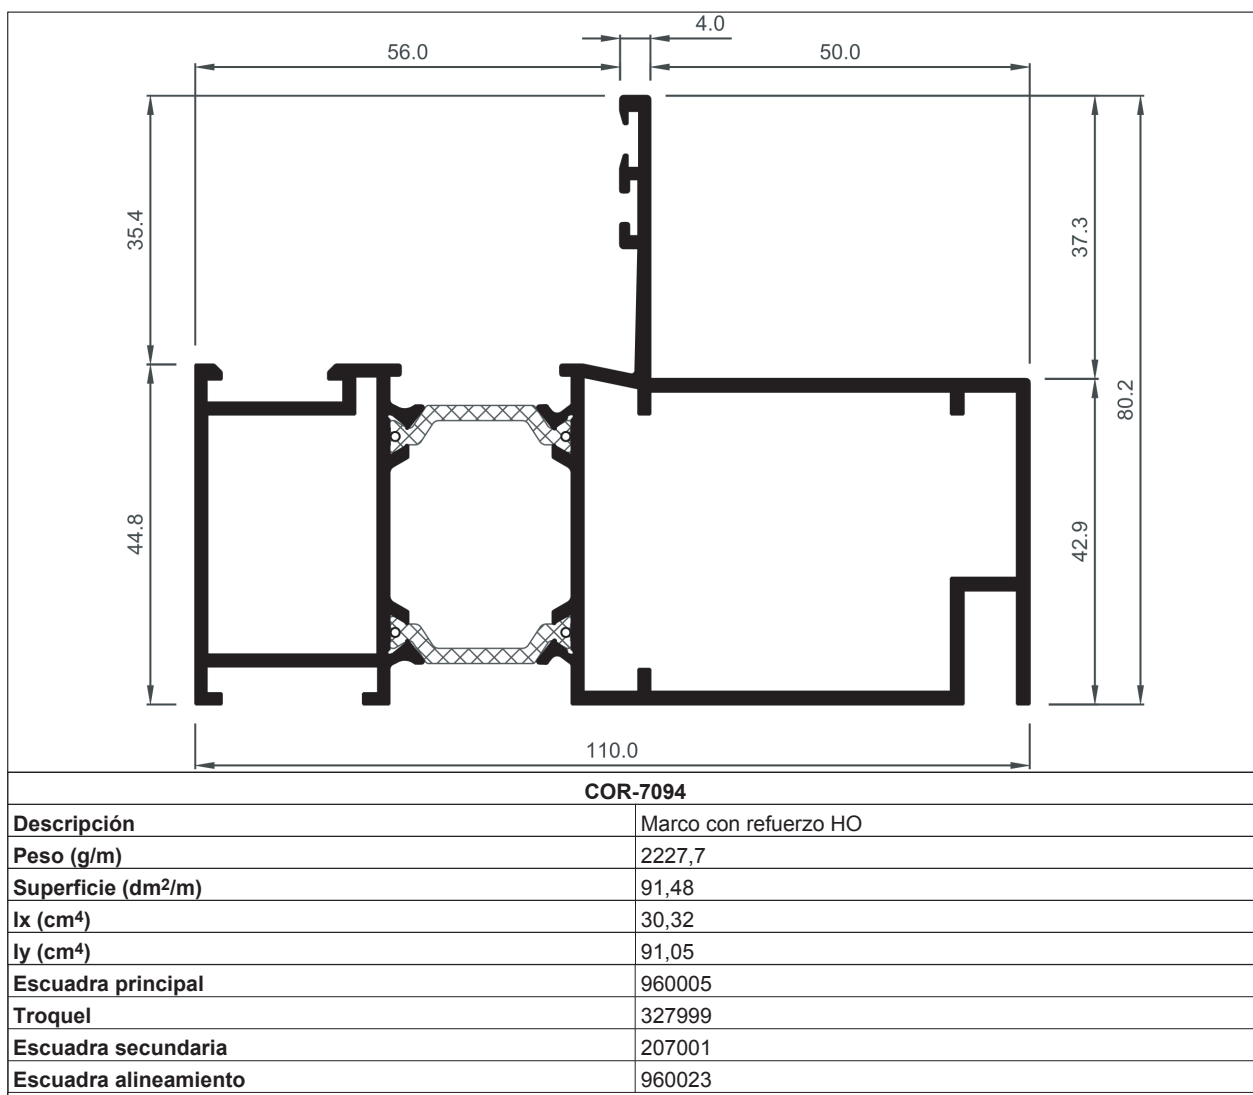
Perfiles a escala



| COR-7092 | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Descripción | Marco ventana con solape de 45 mm HO |
| Peso (g/m) | 1555,4 |
| Superficie (dm ² /m) | 63,25 |
| Ix (cm ⁴) | 24,58 |
| Iy (cm ⁴) | 28,22 |
| Escuadra principal | 960004 |
| Troquel | 327999 |
| Escuadra secundaria | 217001 |
| Escuadra alineamiento | 960023 |

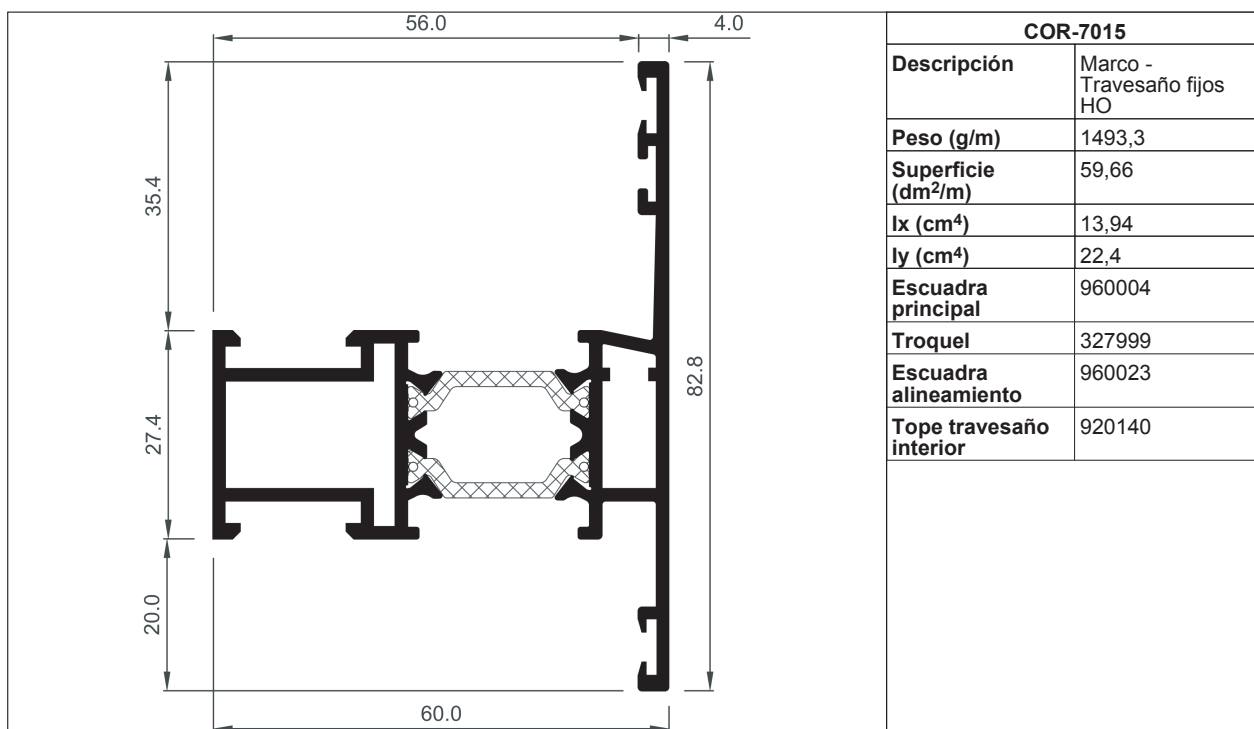
COR 60 HO

Perfiles a escala



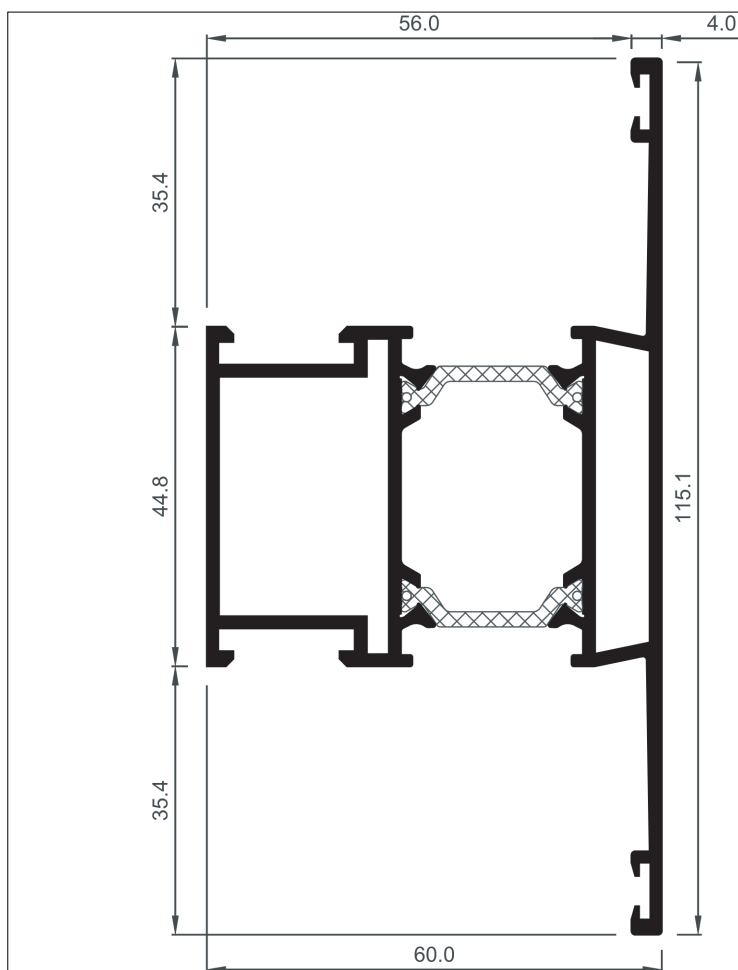
COR 60 HO

Perfiles a escala



COR 60 HO

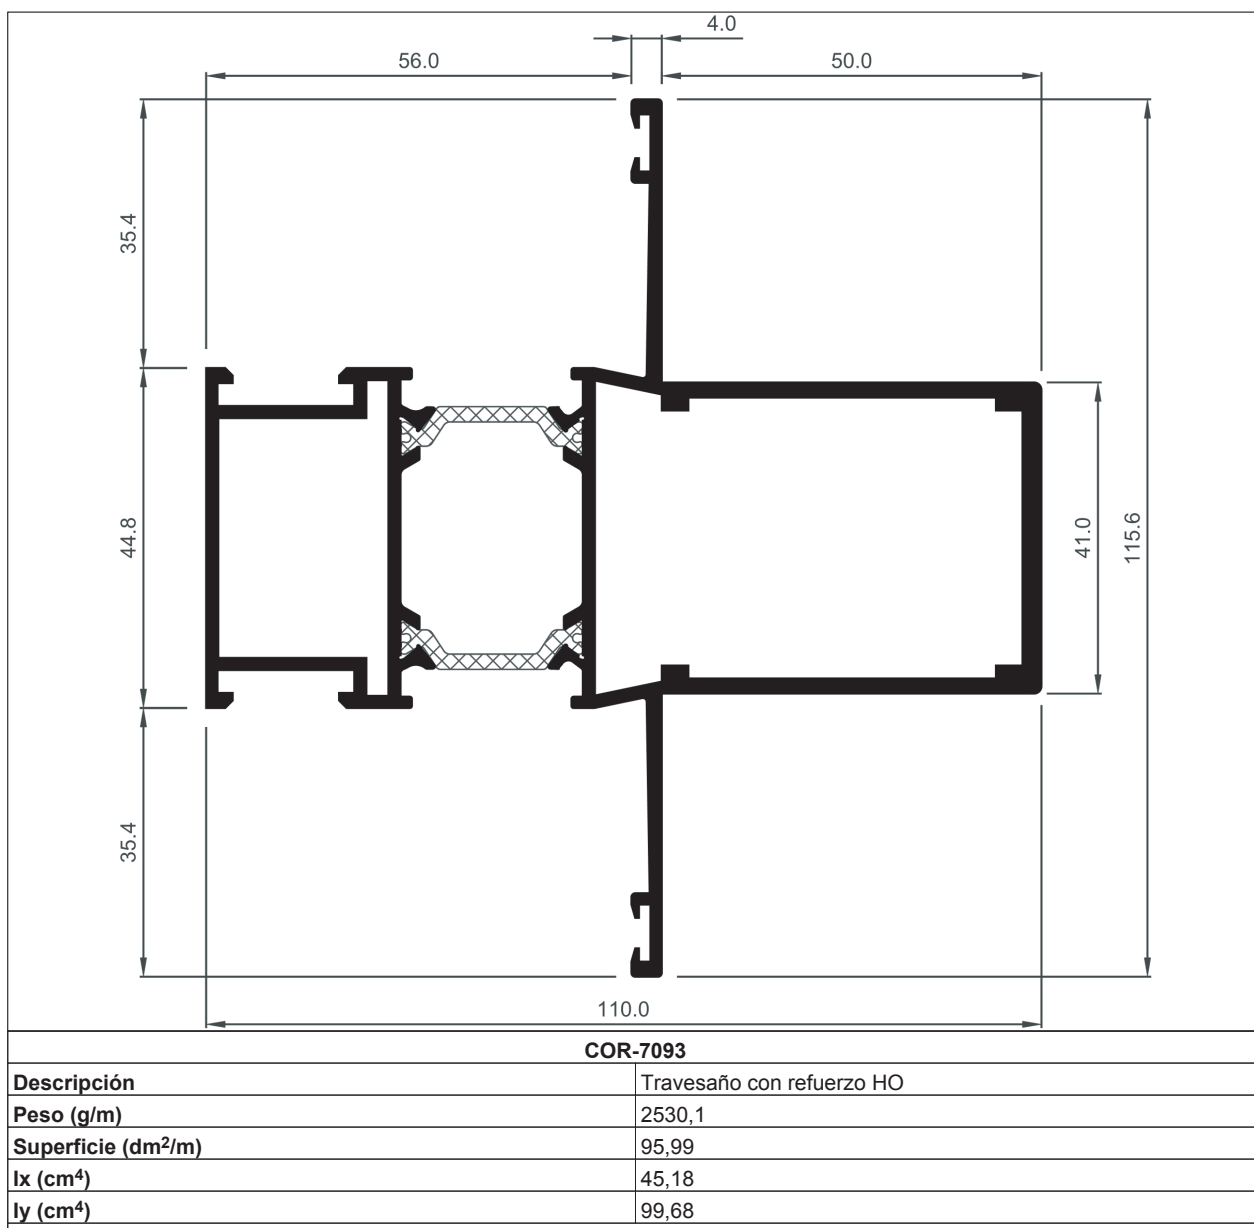
Perfiles a escala



| COR-7089 | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Descripción | Travesaño simétrico HO |
| Peso (g/m) | 1844,3 |
| Superficie (dm ² /m) | 75,38 |
| I _x (cm ⁴) | 36,58 |
| I _y (cm ⁴) | 29,39 |
| Fresa | 985999 |
| Troquel | 327999 |
| Tope travesaño interior | 920150 |

COR 60 HO

Perfiles a escala



COR 60 HO

Perfiles a escala

| | 770226 | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|
| | Descripción | Hoja de contra recta |
| | Peso (g/m) | 399,6 |
| | Superficie (dm ² /m) | 24,06 |
| | I _x (cm ⁴) | 2,5 |
| | I _y (cm ⁴) | 0,81 |
| | Escuadra principal | 920425 |
| | Troquel | 327999 |
| | Observaciones | CONSULTAR DISPONIBILIDAD |
| | | |

| | COR-2365 | |
|--|-----------------------------------|----------------|
| | Descripción | Hoja de contra |
| | Peso (g/m) | 405 |
| | Superficie (dm ² /m) | 23,29 |
| | I _x (cm ⁴) | 2,32 |
| | I _y (cm ⁴) | 0,84 |
| | Escuadra principal | 920425 |
| | Troquel | 327999 |

| | COR-7069 | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | Descripción | Hoja inversora recta de 28 mm |
| | Peso (g/m) | 920,7 |
| | Superficie (dm ² /m) | 43,12 |
| | I _x (cm ⁴) | 3,19 |
| | I _y (cm ⁴) | 9,11 |
| | Escuadra principal | 960004 |
| | Troquel | 327999 |
| | Escuadra secundaria | 960024 |
| | Observaciones | Con junquillo Cor-7088 |

COR 60 HO

Perfiles a escala

| | COR-7076 | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| | Descripción | Hoja ventana recta de 28 mm |
| | Peso (g/m) | 655,8 |
| | Superficie (dm ² /m) | 45,56 |
| | I _x (cm ⁴) | 4,03 |
| | I _y (cm ⁴) | 11,03 |
| | Escuadra principal | 960004 |
| | Troquel | 327999 |
| | Escuadra secundaria | 960024 |
| | Escuadra alineamiento | 920135 |
| | Observaciones | Con junquillo Cor-7088 |

| | COR-7079 | |
|--|-----------------------------------|----------------------|
| | Descripción | Hoja inversora recta |
| | Peso (g/m) | 1012,5 |
| | Superficie (dm ² /m) | 46,88 |
| | I _x (cm ⁴) | 3,5 |
| | I _y (cm ⁴) | 12,34 |
| | Escuadra principal | 960004 |
| | Troquel | 327999 |
| | Escuadra secundaria | 960024 |

| | COR-7084 | |
|--|-----------------------------------|----------------------|
| | Descripción | Hoja inversora curva |
| | Peso (g/m) | 1007,1 |
| | Superficie (dm ² /m) | 46,71 |
| | I _x (cm ⁴) | 3,44 |
| | I _y (cm ⁴) | 12,03 |
| | Escuadra principal | 960004 |
| | Troquel | 327999 |
| | Escuadra secundaria | 960024 |

COR 60 HO

Perfiles a escala

| COR-7095 | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Descripción | Hoja ventana curva |
| Peso (g/m) | 972 |
| Superficie (dm²/m) | 46,04 |
| I_x (cm⁴) | 4,17 |
| I_y (cm⁴) | 11,04 |
| Escuadra principal | 960004 |
| Troquel | 327999 |
| Escuadra secundaria | 960024 |
| Escuadra alineamiento | 217003 |
| Observaciones | Con junquillo Cor-7080 |

| COR-7097 | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Descripción | Hoja ventana recta |
| Peso (g/m) | 972 |
| Superficie (dm²/m) | 45,74 |
| I_x (cm⁴) | 4,18 |
| I_y (cm⁴) | 11,19 |
| Escuadra principal | 960004 |
| Troquel | 327999 |
| Escuadra secundaria | 960024 |
| Escuadra alineamiento | 920135 |
| Observaciones | Con junquillo Cor-7080 |

| COR-8069 | |
|---------------------------------------|---|
| Descripción | Hoja inversora de balconera de 28 mm |
| Peso (g/m) | 1255,5 |
| Superficie (dm²/m) | 48,14 |
| I_x (cm⁴) | 7,78 |
| I_y (cm⁴) | 12,1 |
| Escuadra principal | 960004 |
| Troquel | 327999 |
| Escuadra secundaria | 960024 |
| Observaciones | Con junquillo Cor-7088. CONSULTAR DISPONIBILIDAD |

COR 60 HO

Perfiles a escala

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| | COR-8076 | |
| | Descripción | Hoja balconera de 28 mm |
| | Peso (g/m) | 1290,6 |
| | Superficie (dm²/m) | 50,36 |
| | I_x (cm⁴) | 9,08 |
| | I_y (cm⁴) | 13,45 |
| | Escuadra principal | 960004 |
| | Troquel | 327999 |
| | Escuadra secundaria | 960024 |
| | Escuadra alineamiento | 920135 |
| | Observaciones | Con junquillo Cor-7088. CONSULTAR DISPONIBILIDAD |

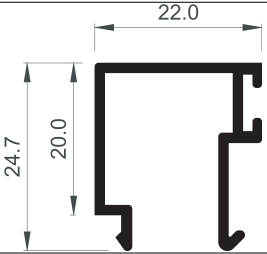
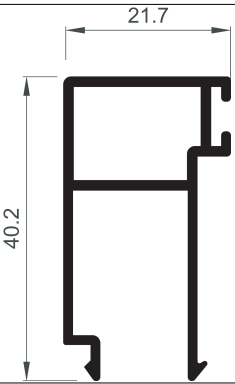

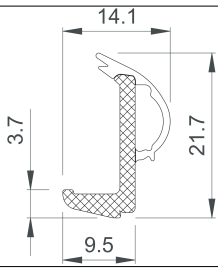
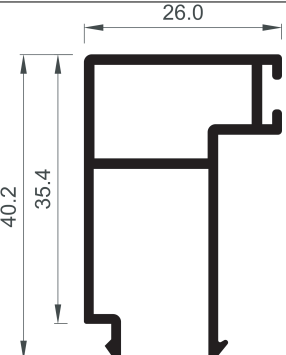
| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| | |
| COR-2366 | |
| Descripción | Lama contra de ventana |
| Peso (g/m) | 796,5 |
| Superficie (dm²/m) | 47,49 |
| I_x (cm⁴) | 0,48 |
| I_y (cm⁴) | 30,48 |

| | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | COR-7081 | |
| | Descripción | Complemento exterior hoja inversora |
| | Peso (g/m) | 634,7 |
| | Superficie (dm²/m) | 21,75 |
| | I_x (cm⁴) | 0,03 |
| | I_y (cm⁴) | 5,49 |
| | Tapas | 960026 |
| | Tornillería | 814295 |

| | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| | COR-2015 | |
| | Descripción | Junquillo clip recto de 26 mm |
| | Peso (g/m) | 321,3 |
| | Superficie (dm²/m) | 18,09 |
| | I_x (cm⁴) | 0,75 |
| | I_y (cm⁴) | 0,97 |

COR 60 HO

Perfiles a escala

|  | <table> <tr> <th colspan="2">COR-2117</th></tr> <tr> <td>Descripción</td><td>Junquillo clip recto de 22 mm</td></tr> <tr> <td>Peso (g/m)</td><td>294,3</td></tr> <tr> <td>Superficie (dm²/m)</td><td>16,49</td></tr> <tr> <td>I_x (cm⁴)</td><td>0,7</td></tr> <tr> <td>I_y (cm⁴)</td><td>0,69</td></tr> </table> | COR-2117 | | Descripción | Junquillo clip recto de 22 mm | Peso (g/m) | 294,3 | Superficie (dm ² /m) | 16,49 | I _x (cm ⁴) | 0,7 | I _y (cm ⁴) | 0,69 |
|---|--|----------|--|-------------|--------------------------------------|------------|-------|---------------------------------|-------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|
| COR-2117 | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción | Junquillo clip recto de 22 mm | | | | | | | | | | | | |
| Peso (g/m) | 294,3 | | | | | | | | | | | | |
| Superficie (dm ² /m) | 16,49 | | | | | | | | | | | | |
| I _x (cm ⁴) | 0,7 | | | | | | | | | | | | |
| I _y (cm ⁴) | 0,69 | | | | | | | | | | | | |
|  | <table> <tr> <th colspan="2">COR-7011</th></tr> <tr> <td>Descripción</td><td>Junquillo recto clip para fijos - HO</td></tr> <tr> <td>Peso (g/m)</td><td>432</td></tr> <tr> <td>Superficie (dm²/m)</td><td>25,2</td></tr> <tr> <td>I_x (cm⁴)</td><td>2,39</td></tr> <tr> <td>I_y (cm⁴)</td><td>0,95</td></tr> </table> | COR-7011 | | Descripción | Junquillo recto clip para fijos - HO | Peso (g/m) | 432 | Superficie (dm ² /m) | 25,2 | I _x (cm ⁴) | 2,39 | I _y (cm ⁴) | 0,95 |
| COR-7011 | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción | Junquillo recto clip para fijos - HO | | | | | | | | | | | | |
| Peso (g/m) | 432 | | | | | | | | | | | | |
| Superficie (dm ² /m) | 25,2 | | | | | | | | | | | | |
| I _x (cm ⁴) | 2,39 | | | | | | | | | | | | |
| I _y (cm ⁴) | 0,95 | | | | | | | | | | | | |
|  | <table> <tr> <th colspan="2">COR-7080</th></tr> <tr> <td>Descripción</td><td>Junquillo hoja oculta</td></tr> <tr> <td>Peso (g/m)</td><td>110,7</td></tr> <tr> <td>Superficie (dm²/m)</td><td>5,88</td></tr> <tr> <td>I_x (cm⁴)</td><td>0,12</td></tr> <tr> <td>I_y (cm⁴)</td><td>0,04</td></tr> </table> | COR-7080 | | Descripción | Junquillo hoja oculta | Peso (g/m) | 110,7 | Superficie (dm ² /m) | 5,88 | I _x (cm ⁴) | 0,12 | I _y (cm ⁴) | 0,04 |
| COR-7080 | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción | Junquillo hoja oculta | | | | | | | | | | | | |
| Peso (g/m) | 110,7 | | | | | | | | | | | | |
| Superficie (dm ² /m) | 5,88 | | | | | | | | | | | | |
| I _x (cm ⁴) | 0,12 | | | | | | | | | | | | |
| I _y (cm ⁴) | 0,04 | | | | | | | | | | | | |
|  | <table> <tr> <th colspan="2">COR-7088</th></tr> <tr> <td>Descripción</td><td>Junquillo exterior HO (PVC)</td></tr> <tr> <td>Peso (g/m)</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Superficie (dm²/m)</td><td>-</td></tr> <tr> <td>I_x (cm⁴)</td><td>-</td></tr> <tr> <td>I_y (cm⁴)</td><td>-</td></tr> </table> | COR-7088 | | Descripción | Junquillo exterior HO (PVC) | Peso (g/m) | - | Superficie (dm ² /m) | - | I _x (cm ⁴) | - | I _y (cm ⁴) | - |
| COR-7088 | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción | Junquillo exterior HO (PVC) | | | | | | | | | | | | |
| Peso (g/m) | - | | | | | | | | | | | | |
| Superficie (dm ² /m) | - | | | | | | | | | | | | |
| I _x (cm ⁴) | - | | | | | | | | | | | | |
| I _y (cm ⁴) | - | | | | | | | | | | | | |
|  | <table> <tr> <th colspan="2">COR-7090</th></tr> <tr> <td>Descripción</td><td>Junquillo para fijos - HO</td></tr> <tr> <td>Peso (g/m)</td><td>459</td></tr> <tr> <td>Superficie (dm²/m)</td><td>25,2</td></tr> <tr> <td>I_x (cm⁴)</td><td>2,52</td></tr> <tr> <td>I_y (cm⁴)</td><td>1,27</td></tr> </table> | COR-7090 | | Descripción | Junquillo para fijos - HO | Peso (g/m) | 459 | Superficie (dm ² /m) | 25,2 | I _x (cm ⁴) | 2,52 | I _y (cm ⁴) | 1,27 |
| COR-7090 | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción | Junquillo para fijos - HO | | | | | | | | | | | | |
| Peso (g/m) | 459 | | | | | | | | | | | | |
| Superficie (dm ² /m) | 25,2 | | | | | | | | | | | | |
| I _x (cm ⁴) | 2,52 | | | | | | | | | | | | |
| I _y (cm ⁴) | 1,27 | | | | | | | | | | | | |

COR 60 HO

Perfiles a escala

| | COR-7091 | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|
| | Descripción | Junquillo clip - HO |
| | Peso (g/m) | 618,3 |
| | Superficie (dm ² /m) | 35,25 |
| | I _x (cm ⁴) | 3,89 |
| | I _y (cm ⁴) | 2,86 |
| | Observaciones | CONSULTAR DISPONIBILIDAD |
| | | |


| | COR-7096 | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|
| | Descripción | Junquillo grapa - HO |
| | Peso (g/m) | 615,6 |
| | Superficie (dm ² /m) | 34,02 |
| | I _x (cm ⁴) | 3,45 |
| | I _y (cm ⁴) | 2,6 |
| | Varios | 252012 |
| | Observaciones | CONSULTAR DISPONIBILIDAD |

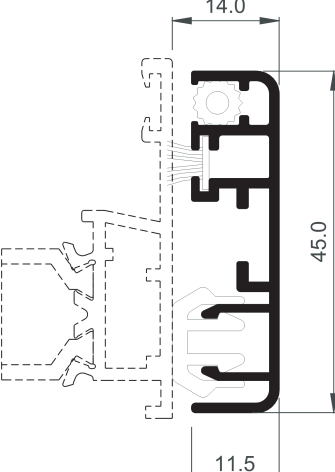
| | COR-7098 | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| | Descripción | Junquillo de 18 mm para fijos - HO |
| | Peso (g/m) | 415,8 |
| | Superficie (dm ² /m) | 24,24 |
| | I _x (cm ⁴) | 2,26 |
| | I _y (cm ⁴) | 0,76 |
| | Observaciones | CONSULTAR DISPONIBILIDAD |
| | | |

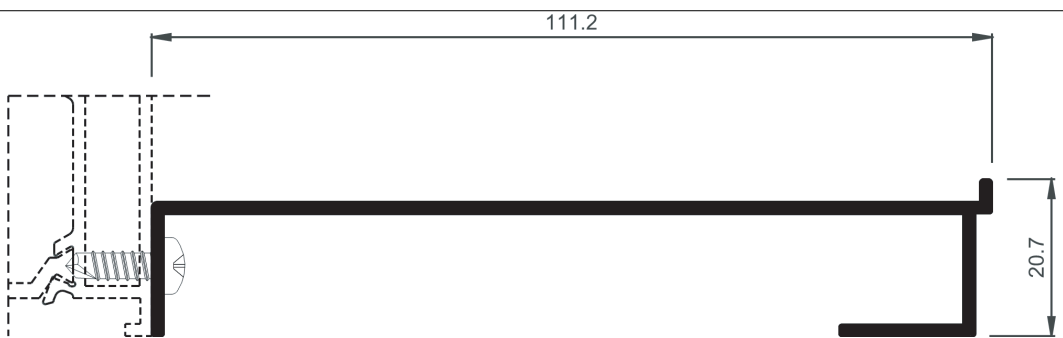
| | COR-2030 | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|
| | Descripción | Pletina falleba aluminio |
| | Peso (g/m) | 143,1 |
| | Superficie (dm ² /m) | 5 |
| | I _x (cm ⁴) | 0,01 |
| | I _y (cm ⁴) | 0,16 |
| | | |

COR 60 HO

Perfiles a escala

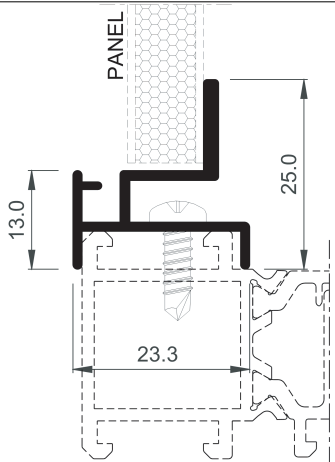
|  | COR-2130 | |
|---|---------------------------------|---------------------------|
| | Descripción | Pletina falleba poliamida |
| | Peso (g/m) | - |
| | Superficie (dm ² /m) | - |
| | Ix (cm ⁴) | - |
| | Iy (cm ⁴) | - |

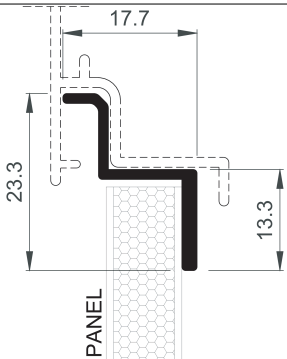
|  | COR-2170 | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | Descripción | Mosquitera fija |
| | Peso (g/m) | 405 |
| | Superficie (dm ² /m) | 24,41 |
| | Ix (cm ⁴) | 3,02 |
| | Iy (cm ⁴) | 0,19 |
| | Varios | 272170 |
| | Juntas | 272100 950040 |
| | Escuadra alineamiento | 245054 |
| | Observaciones | Telas mosquitera 272125/26/28 |

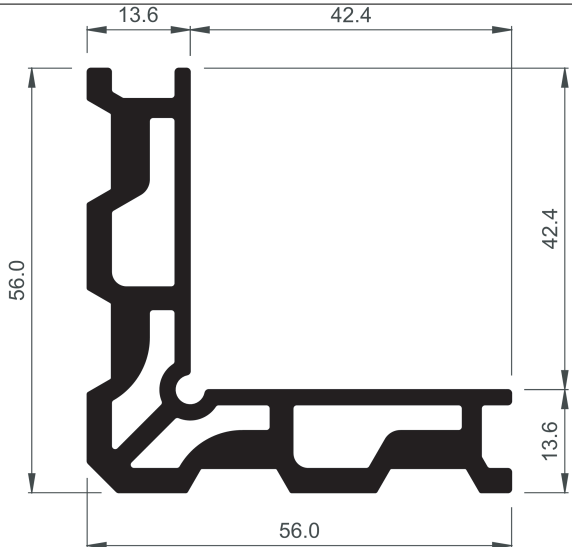
|  | |
|--|-----------------|
| COR-2778 | |
| Descripción | Peana de 110 mm |
| Peso (g/m) | 696,6 |
| Superficie (dm ² /m) | 32,73 |
| Ix (cm ⁴) | 0,89 |
| Iy (cm ⁴) | 38,59 |
| Tornillería | 853913 |

COR 60 HO

Perfiles a escala

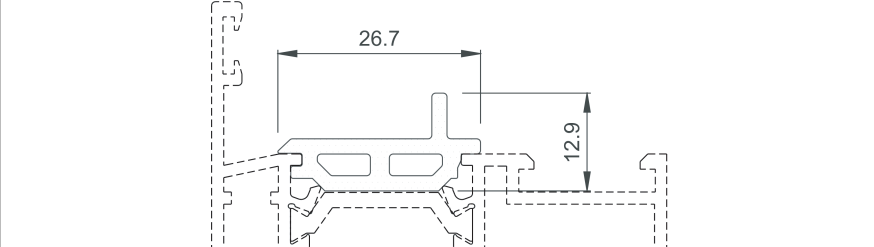
|  | COR-2890 | |
|---|-----------------------------------|--|
| | Descripción | Complemento tapa registro (para panel) |
| | Peso (g/m) | 264,6 |
| | Superficie (dm ² /m) | 14,57 |
| | I _x (cm ⁴) | 0,36 |
| | I _y (cm ⁴) | 0,53 |
| | Juntas | 262810 |
| | Tornillería | 853913 |

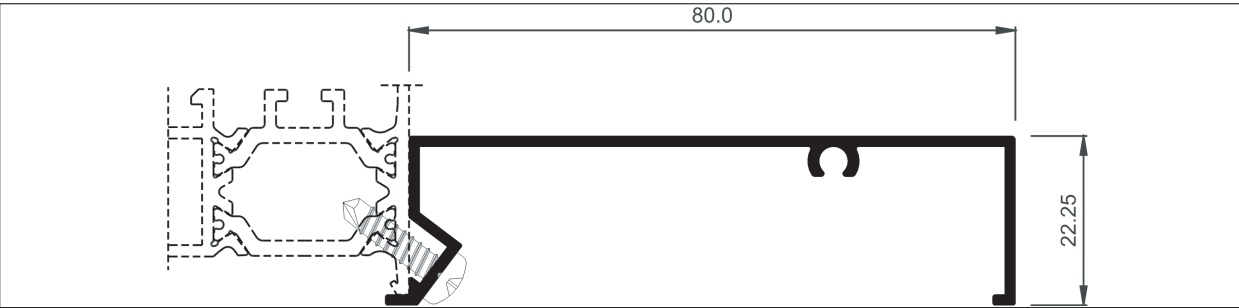
|  | COR-2891 | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|
| | Descripción | Asiento tapa registro |
| | Peso (g/m) | 159,3 |
| | Superficie (dm ² /m) | 7,92 |
| | I _x (cm ⁴) | 0,23 |
| | I _y (cm ⁴) | 0,19 |
| | Juntas | 262810 |

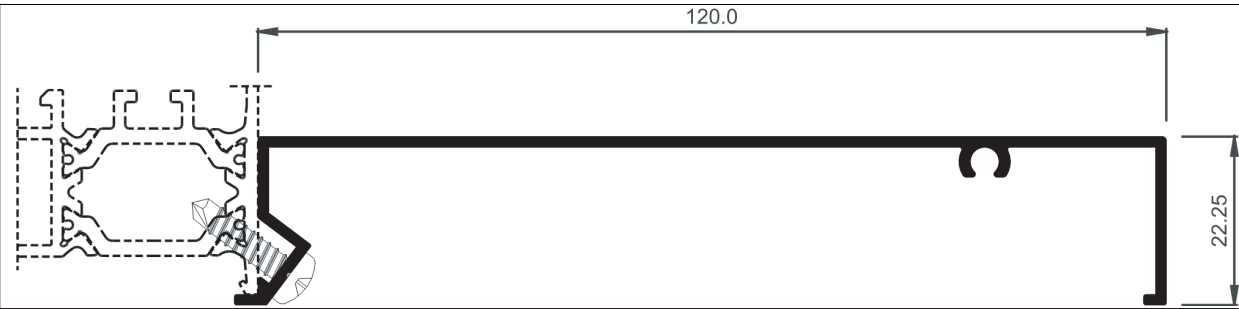
|  | COR-3160 | |
|---|-----------------------------------|---|
| | Descripción | Perfil para escuadra de ensamblar de 13,60 mm |
| | Peso (g/m) | 1884,6 |
| | Superficie (dm ² /m) | 45,94 |
| | I _x (cm ⁴) | 18,6 |
| | I _y (cm ⁴) | 18,6 |
| | | |

COR 60 HO

Perfiles a escala

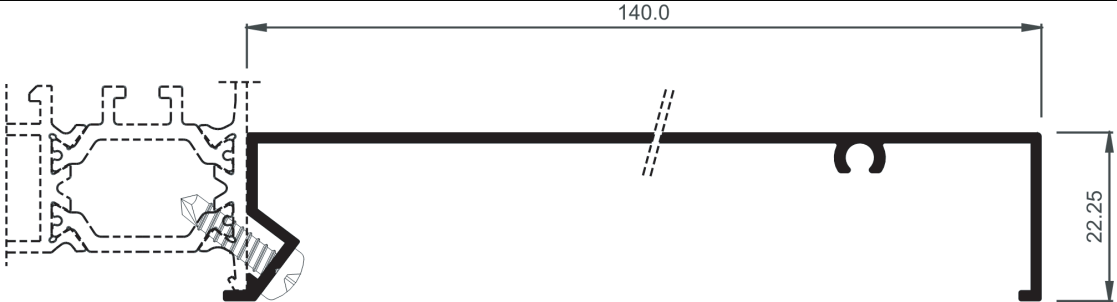
|  | COR-7001 | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|
| | Descripción | Barrera para fijos (PVC) |
| | Peso (g/m) | - |
| | Superficie (dm ² /m) | - |
| | I _x (cm ⁴) | - |
| | I _y (cm ⁴) | - |

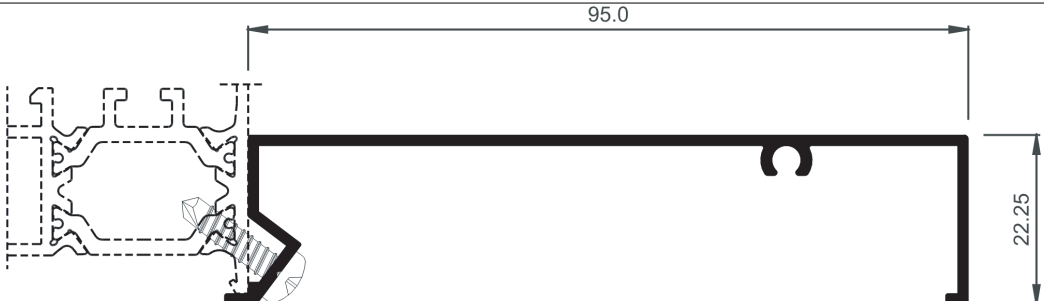
|  | |
|---|------------------------------|
| COR-2724 | |
| Descripción | Cubre premarco 80 mm |
| Peso (g/m) | 537,3 |
| Superficie (dm ² /m) | 28,05 |
| I _x (cm ⁴) | 0,99 |
| I _y (cm ⁴) | 17,3 |
| Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 |

|  | |
|--|------------------------------|
| COR-2726 | |
| Descripción | Cubre premarco 120 mm |
| Peso (g/m) | 688,5 |
| Superficie (dm ² /m) | 36,05 |
| I _x (cm ⁴) | 1,09 |
| I _y (cm ⁴) | 47,2 |
| Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 |

COR 60 HO

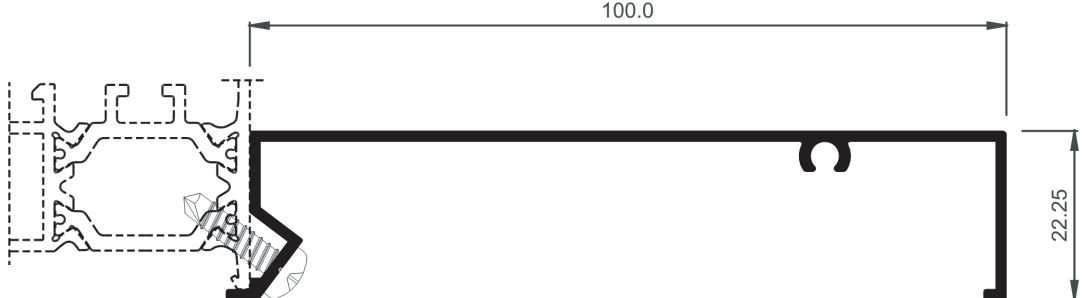
Perfiles a escala

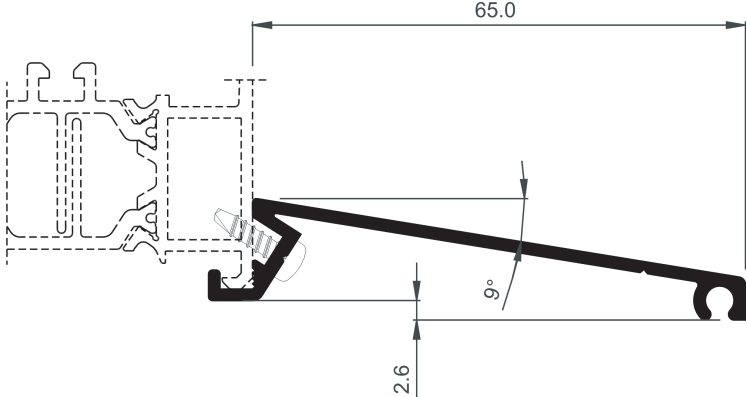
| | |
|--|------------------------------|
|  | |
| COR-2727 | |
| Descripción | Cubre premarco 140 mm |
| Peso (g/m) | 764,1 |
| Superficie (dm²/m) | 40,05 |
| I_x (cm⁴) | 1,13 |
| I_y (cm⁴) | 69,51 |
| Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 |

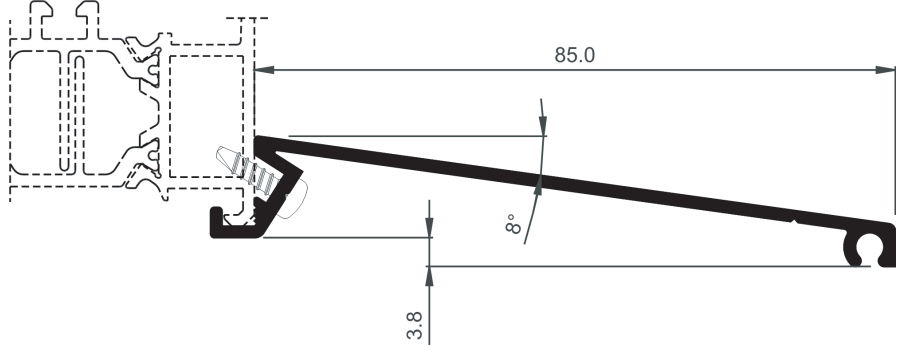
| | |
|--|------------------------------|
|  | |
| COR-2790 | |
| Descripción | Cubre premarco 95 mm |
| Peso (g/m) | 591,3 |
| Superficie (dm²/m) | 30,96 |
| I_x (cm⁴) | 1,02 |
| I_y (cm⁴) | 26,25 |
| Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 |

COR 60 HO

Perfiles a escala

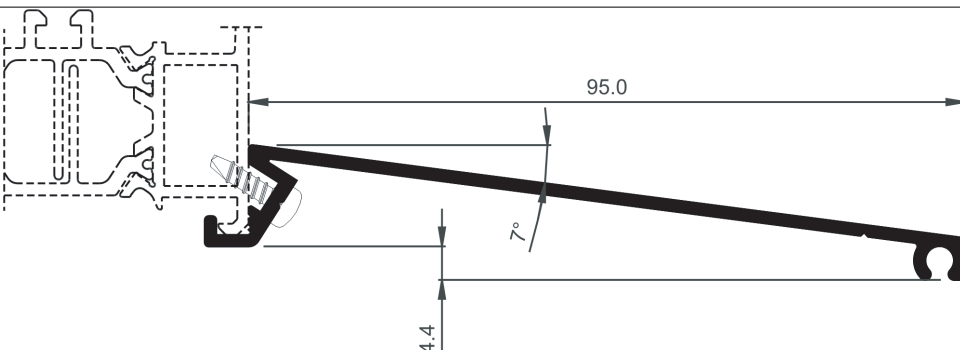
| | |
|--|------------------------------|
|  | |
| COR-2791 | |
| Descripción | Cubre premarco 100 mm |
| Peso (g/m) | 610,2 |
| Superficie (dm²/m) | 31,96 |
| I_x (cm⁴) | 1,03 |
| I_y (cm⁴) | 29,81 |
| Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 |

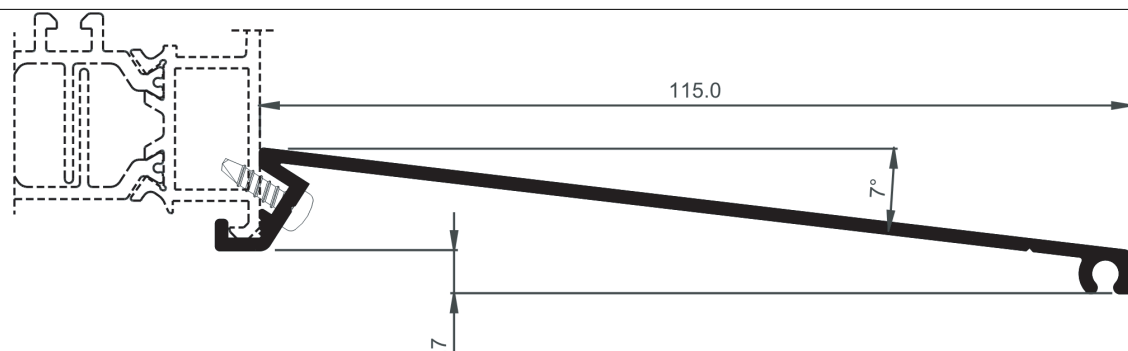
| | |
|--|------------------------------|
|  | |
| COR-2870 | |
| Descripción | Alargadera de 65 mm |
| Peso (g/m) | 415,8 |
| Superficie (dm²/m) | 19,92 |
| I_x (cm⁴) | 0,23 |
| I_y (cm⁴) | 8,45 |
| Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 |

| | |
|--|------------------------------|
|  | |
| COR-2872 | |
| Descripción | Alargadera de 85 mm |
| Peso (g/m) | 496,8 |
| Superficie (dm²/m) | 23,92 |
| I_x (cm⁴) | 0,3 |
| I_y (cm⁴) | 16,49 |
| Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 |

COR 60 HO

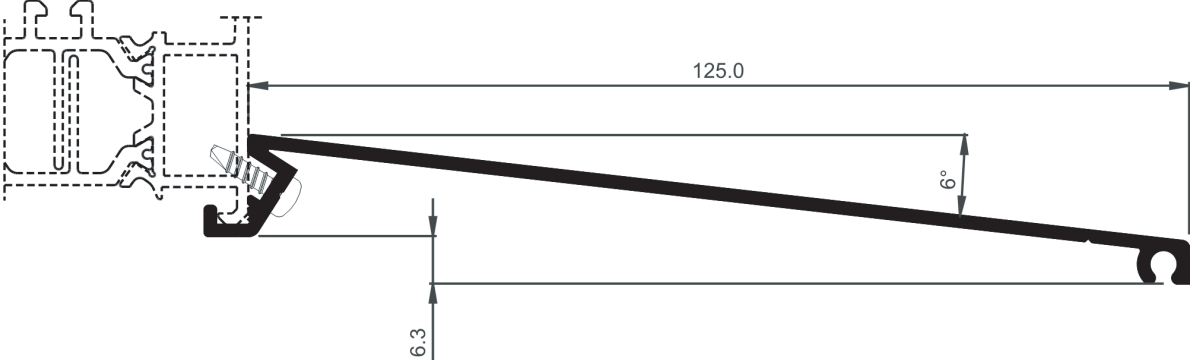
Perfiles a escala

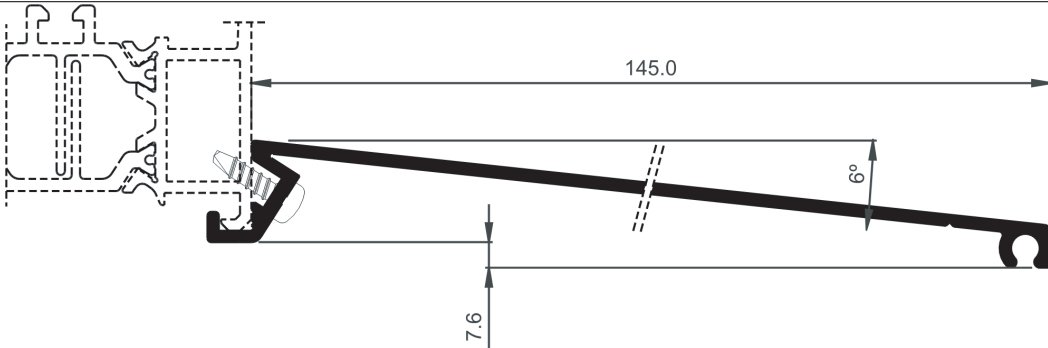
| | |
|--|------------------------------|
|  | |
| COR-2873 | |
| Descripción | Alargadera de 95 mm |
| Peso (g/m) | 537,3 |
| Superficie (dm²/m) | 25,92 |
| I_x (cm⁴) | 0,35 |
| I_y (cm⁴) | 21,83 |
| Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 |

| | |
|--|------------------------------|
|  | |
| COR-2875 | |
| Descripción | Alargadera de 115 mm |
| Peso (g/m) | 618,3 |
| Superficie (dm²/m) | 29,93 |
| I_x (cm⁴) | 0,45 |
| I_y (cm⁴) | 35,54 |
| Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 |

COR 60 HO

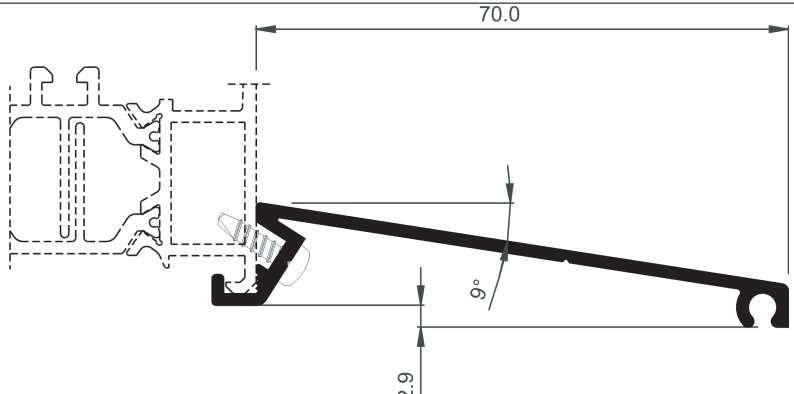
Perfiles a escala

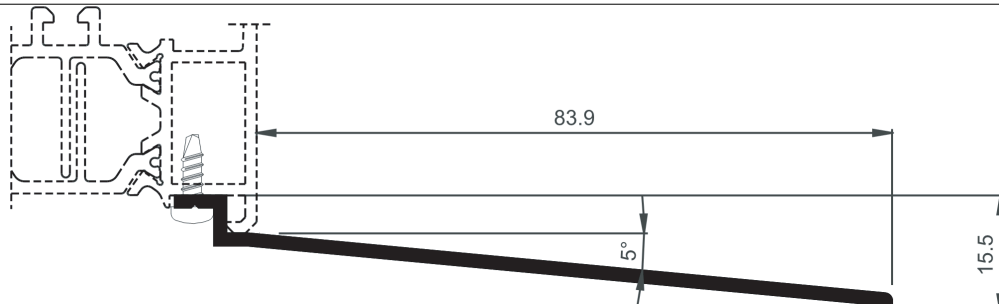
| | |
|--|------------------------------|
|  | |
| COR-2876 | |
| Descripción | Alargadera de 125 mm |
| Peso (g/m) | 656,1 |
| Superficie (dm ² /m) | 31,93 |
| I _x (cm ⁴) | 0,51 |
| I _y (cm ⁴) | 44,06 |
| Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 |

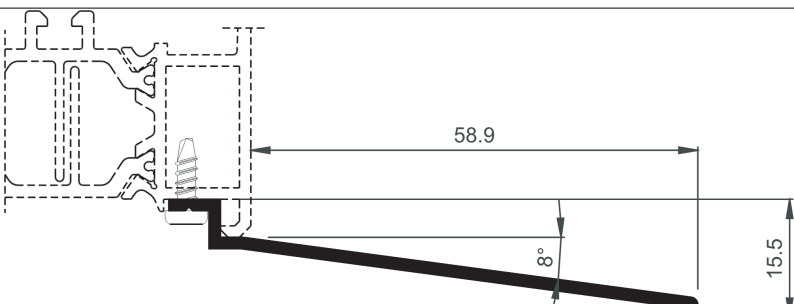
| | |
|--|------------------------------|
|  | |
| COR-2878 | |
| Descripción | Alargadera de 145 mm |
| Peso (g/m) | 737,1 |
| Superficie (dm ² /m) | 35,94 |
| I _x (cm ⁴) | 0,64 |
| I _y (cm ⁴) | 64,8 |
| Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 |

COR 60 HO

Perfiles a escala

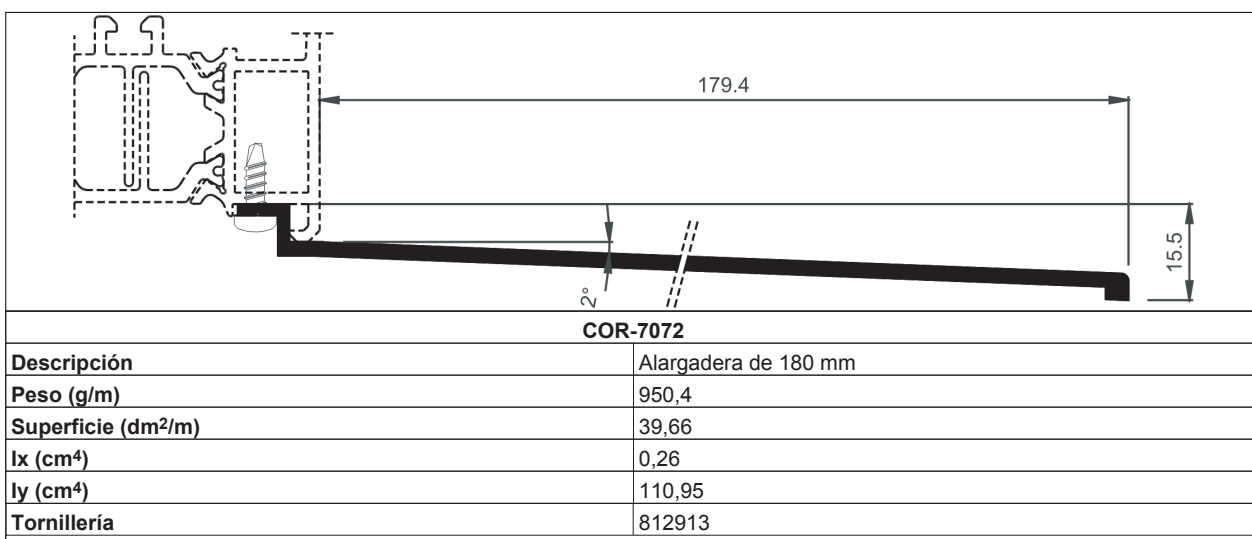
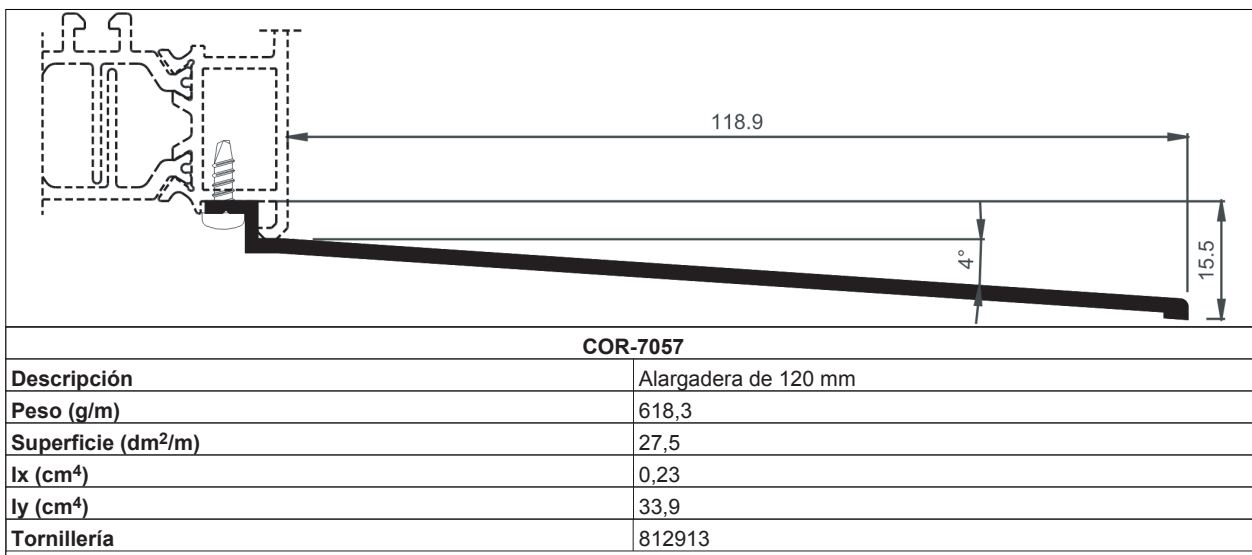
|  | COR-2888 | |
|--|-----------------------------------|------------------------------|
| | Descripción | Alargadera de 70 mm |
| | Peso (g/m) | 437,4 |
| | Superficie (dm ² /m) | 20,92 |
| | I _x (cm ⁴) | 0,25 |
| | I _y (cm ⁴) | 10,17 |
| | Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 |

|  | COR-7055 | |
|---|-----------------------------------|---------------------|
| | Descripción | Alargadera de 85 mm |
| | Peso (g/m) | 434,7 |
| | Superficie (dm ² /m) | 20,54 |
| | I _x (cm ⁴) | 0,19 |
| | I _y (cm ⁴) | 12,95 |
| | Tornillería | 812913 |

|  | COR-7056 | |
|--|-----------------------------------|---------------------|
| | Descripción | Alargadera de 60 mm |
| | Peso (g/m) | 307,8 |
| | Superficie (dm ² /m) | 15,57 |
| | I _x (cm ⁴) | 0,15 |
| | I _y (cm ⁴) | 5 |
| | Tornillería | 812913 |

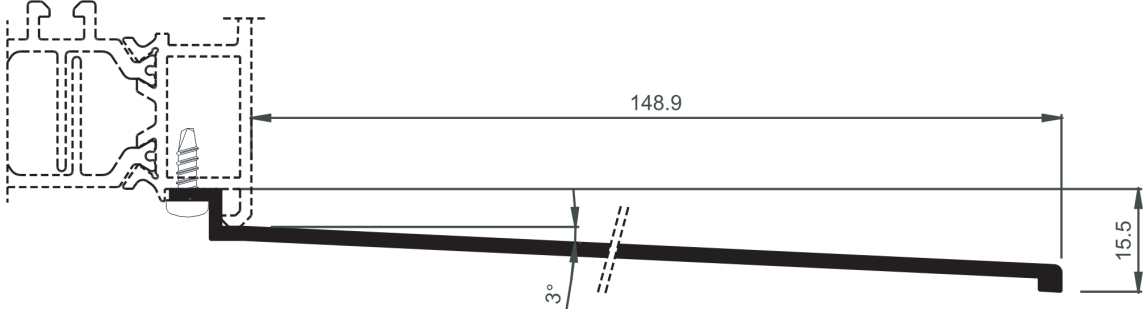
COR 60 HO

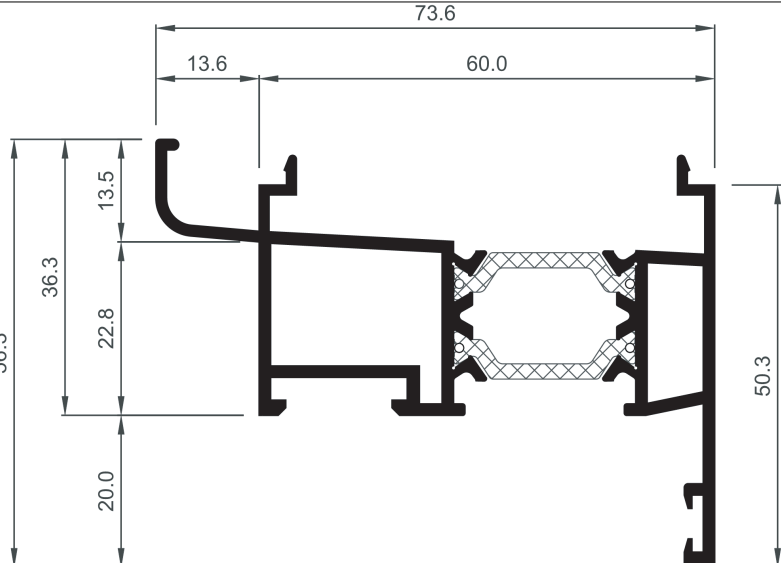
Perfiles a escala

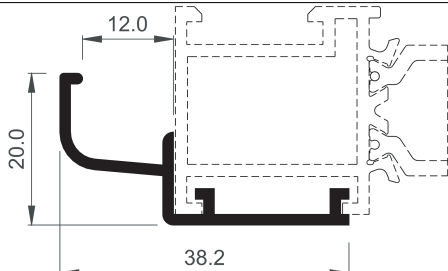


COR 60 HO

Perfiles a escala

| | |
|--|----------------------|
|  | |
| COR-7073 | |
| Descripción | Alargadera de 150 mm |
| Peso (g/m) | 764,1 |
| Superficie (dm²/m) | 33,66 |
| I_x (cm⁴) | 0,22 |
| I_y (cm⁴) | 64,13 |
| Tornillería | 812913 |

| | |
|---|--------------------------------|
|  | |
| COR-7004 | |
| Descripción | Condensación con fijo inferior |
| Peso (g/m) | 1290,31 |
| Superficie (dm²/m) | 55,1 |
| I_x (cm⁴) | 6,13 |
| I_y (cm⁴) | 23,93 |
| Tapas | 960012 |

| | |
|---|-----------------------|
|  | |
| COR-7058 | |
| Descripción | Condensación interior |
| Peso (g/m) | 261,9 |
| Superficie (dm²/m) | 14,11 |
| I_x (cm⁴) | 0,29 |
| I_y (cm⁴) | 1,32 |
| Tapas | 960012 |

COR 60 HO

Perfiles a escala

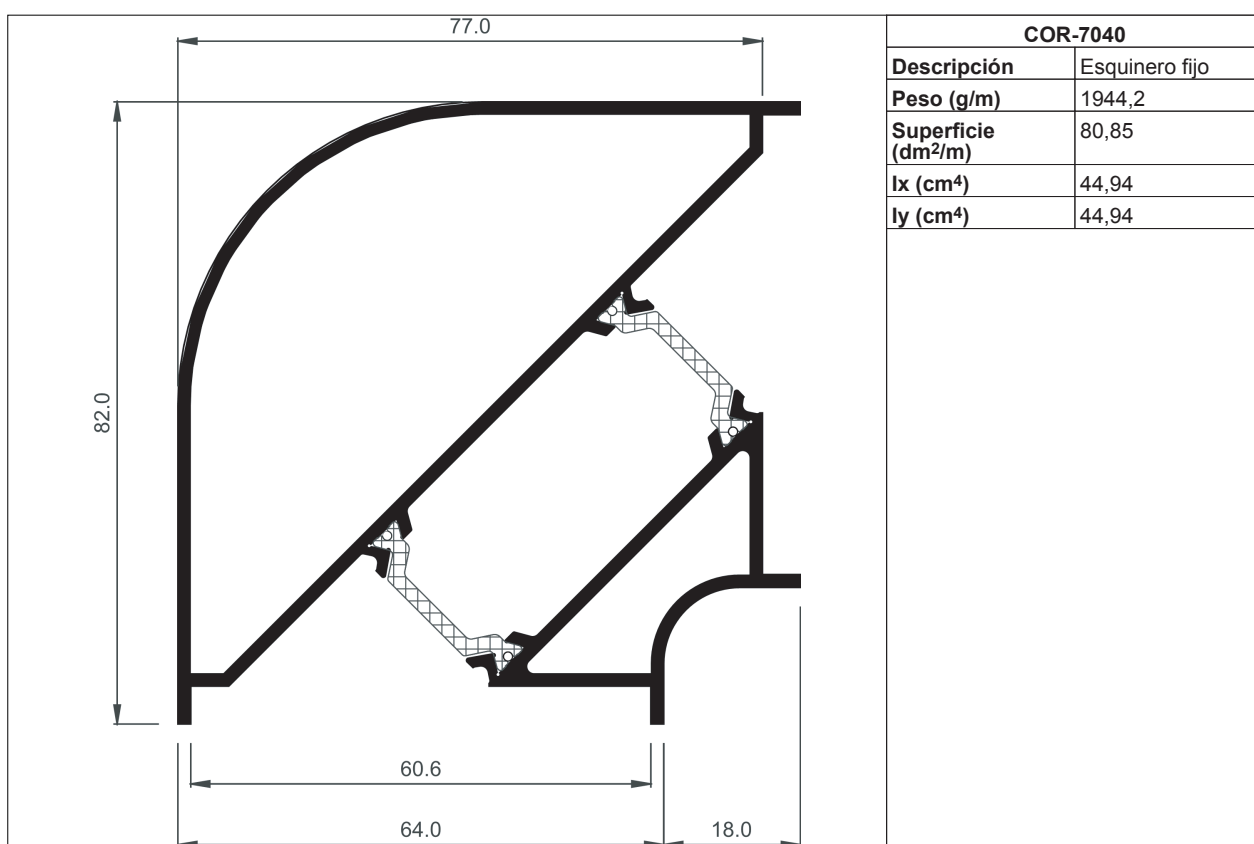
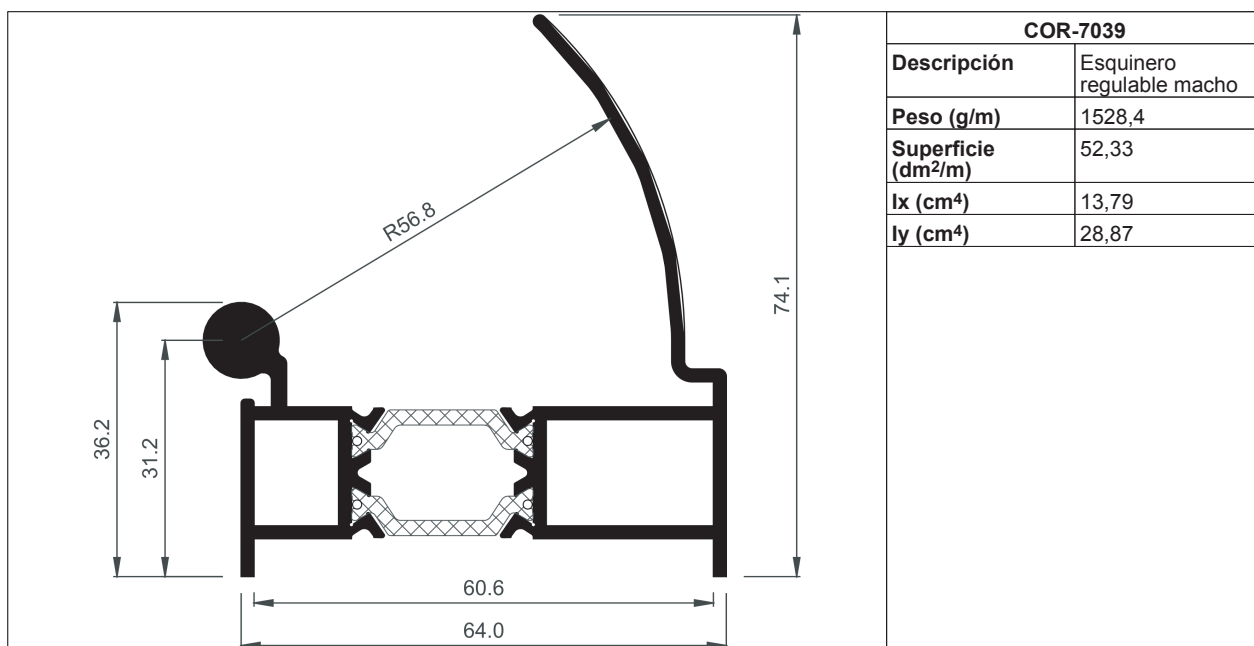
| | COR-7064 | |
|--|-----------------------------------|--------------|
| | Descripción | Condensación |
| | Peso (g/m) | 1115,3 |
| | Superficie (dm ² /m) | 46,36 |
| | I _x (cm ⁴) | 2,63 |
| | I _y (cm ⁴) | 19,26 |
| | Tapas | 960012 |

| | COR-7066 | |
|--|-----------------------------------|--------------------------|
| | Descripción | Condensación |
| | Peso (g/m) | 1191,66 |
| | Superficie (dm ² /m) | 50,8 |
| | I _x (cm ⁴) | 3,55 |
| | I _y (cm ⁴) | 18,61 |
| | Tapas | 960012 |
| | Observaciones | CONSULTAR DISPONIBILIDAD |

| | COR-7074 | |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| | Descripción | Condensación bandeja incorporada |
| | Peso (g/m) | 1506,8 |
| | Superficie (dm ² /m) | 65,7 |
| | I _x (cm ⁴) | 5,76 |
| | I _y (cm ⁴) | 58,79 |
| | Tapas | 960012 |

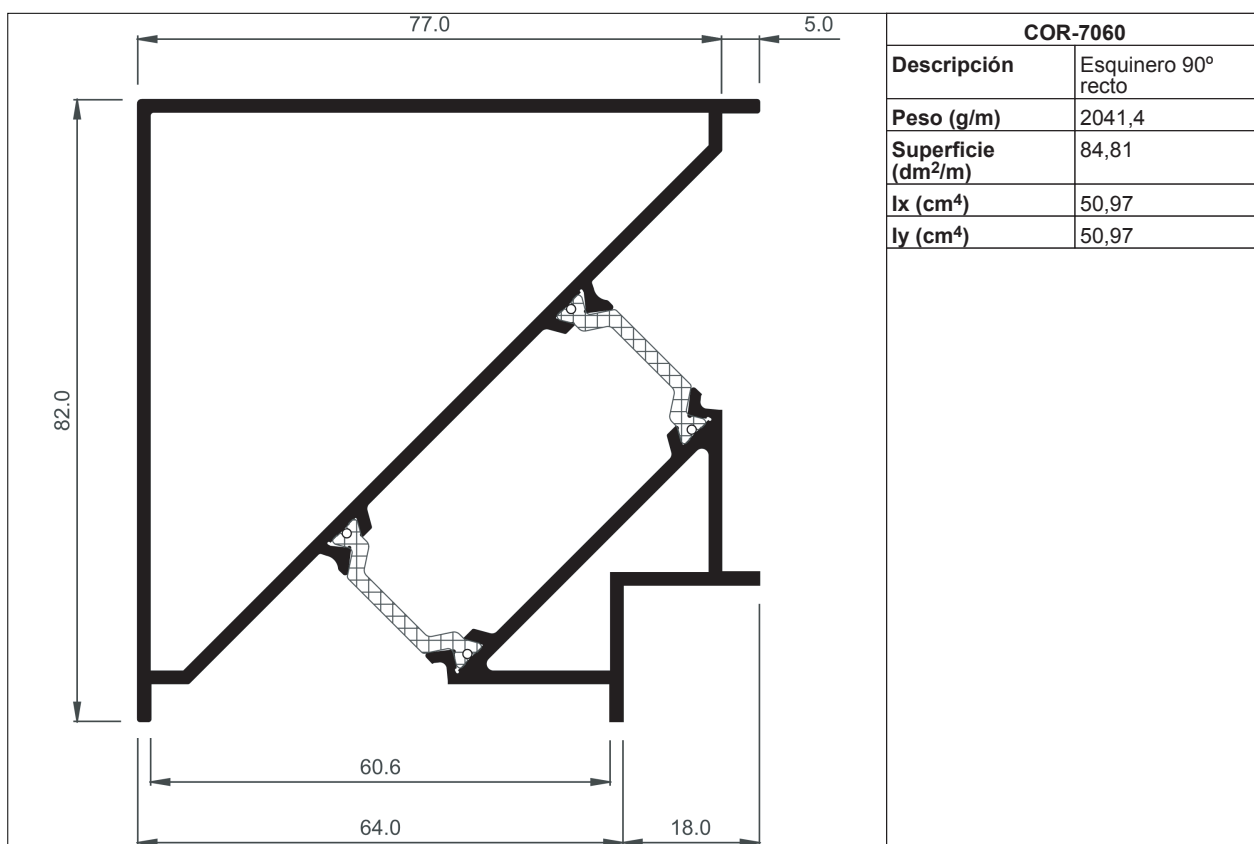
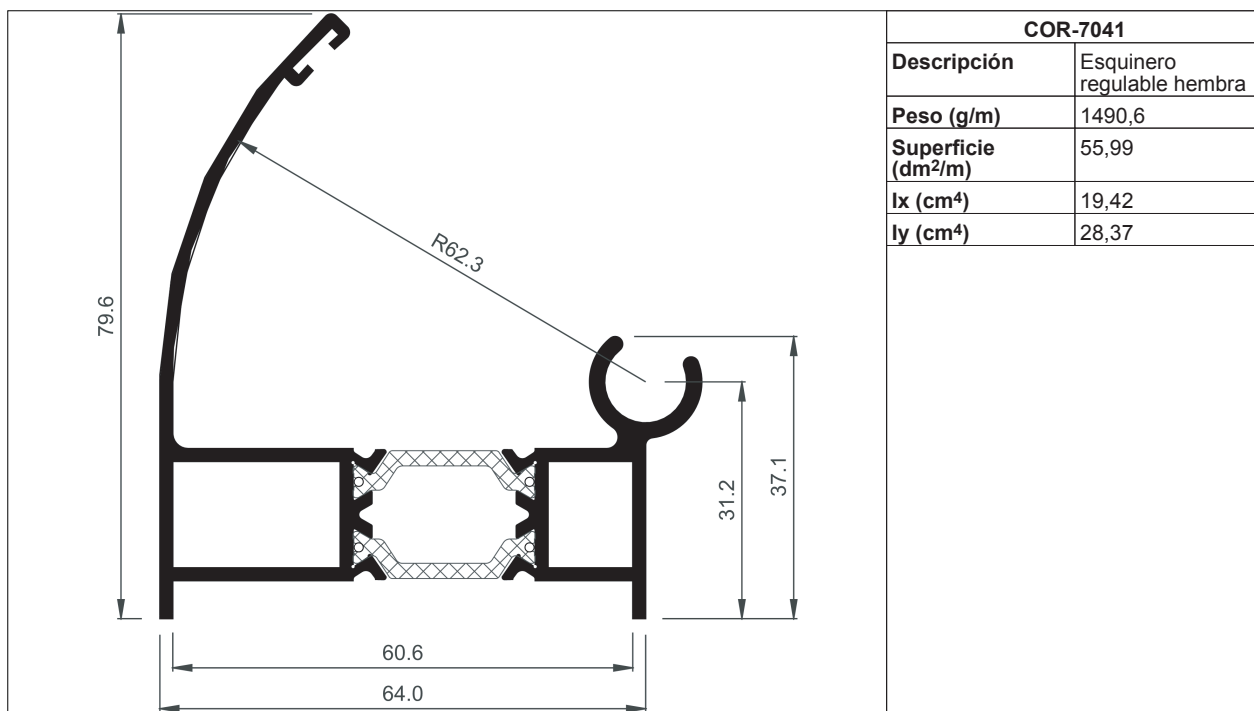
COR 60 HO

Perfiles a escala




COR 60 HO

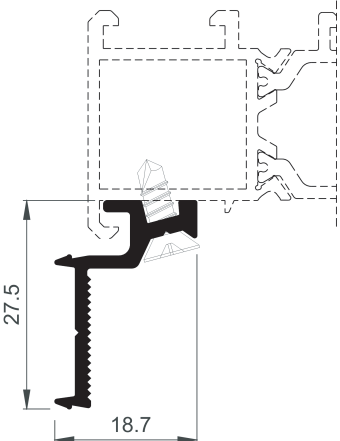
Perfiles a escala

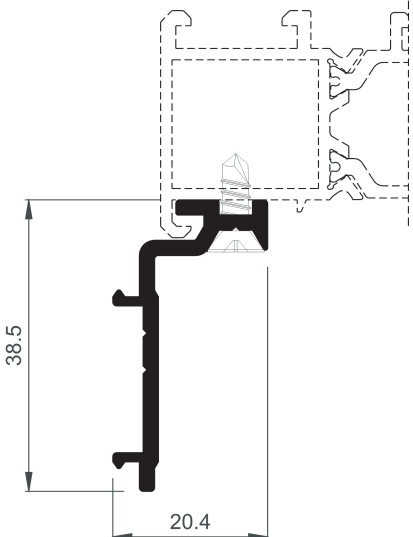


COR 60 HO

Perfiles a escala

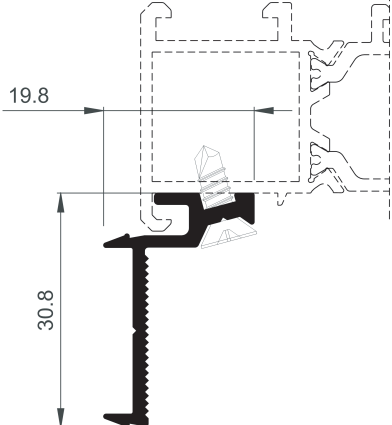
|  | COR-2012 | |
|---|---------------------------------|-----------------------|
| | Descripción | Grapa para junquillos |
| | Peso (g/m) | 113,4 |
| | Superficie (dm ² /m) | 7,65 |
| | Ix (cm ⁴) | 0,03 |
| | Iy (cm ⁴) | 0,12 |

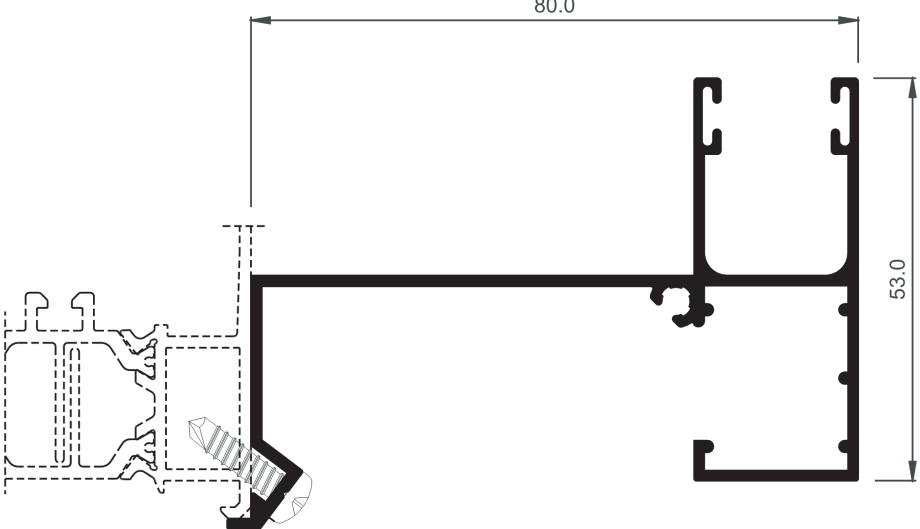
|  | COR-2741 | |
|--|---------------------------------|--------------------|
| | Descripción | Grapa para solapes |
| | Peso (g/m) | 243 |
| | Superficie (dm ² /m) | 11,26 |
| | Ix (cm ⁴) | 0,59 |
| | Iy (cm ⁴) | 0,24 |
| | Tornillería | 853913 |

|  | COR-2744 | |
|---|---------------------------------|--------------------|
| | Descripción | Grapa para solapes |
| | Peso (g/m) | 348,3 |
| | Superficie (dm ² /m) | 13,98 |
| | Ix (cm ⁴) | 1,84 |
| | Iy (cm ⁴) | 0,36 |
| | Tornillería | 853913 |

COR 60 HO

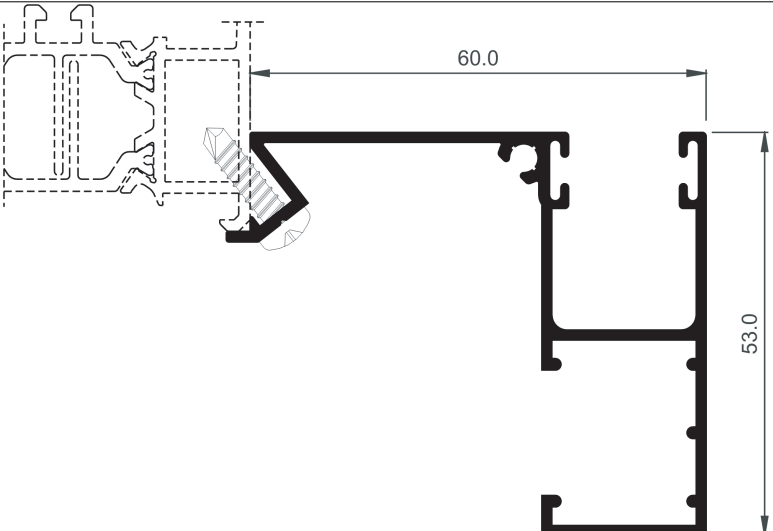
Perfiles a escala

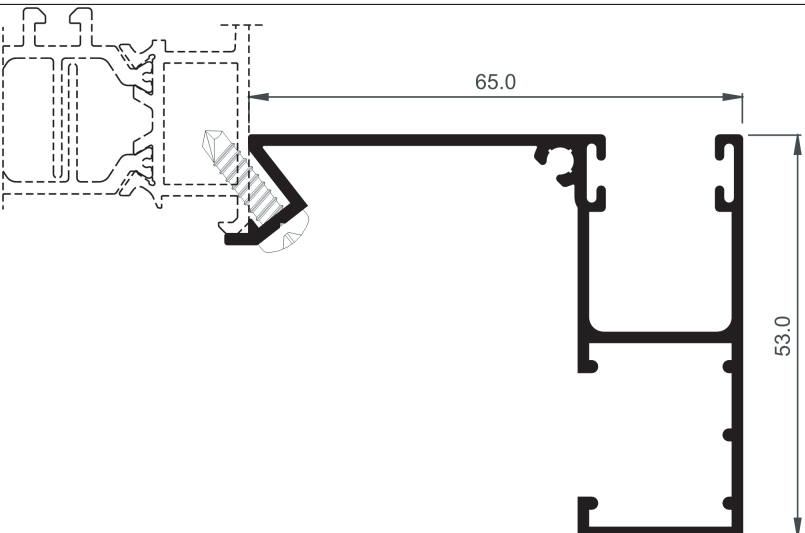
|  | COR-2842 | |
|---|-----------------------------------|--------------------|
| | Descripción | Grapa para solapes |
| | Peso (g/m) | 261,9 |
| | Superficie (dm ² /m) | 12,73 |
| | I _x (cm ⁴) | 0,9 |
| | I _y (cm ⁴) | 0,24 |
| | Tornillería | 853913 |

|  | |
|--|--|
| COR-2708 | |
| Descripción | Guía de 80 mm |
| Peso (g/m) | 926,1 |
| Superficie (dm ² /m) | 50,34 |
| I _x (cm ⁴) | 7,61 |
| I _y (cm ⁴) | 29,27 |
| Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2. Sólo válida para persianas motorizadas |

COR 60 HO

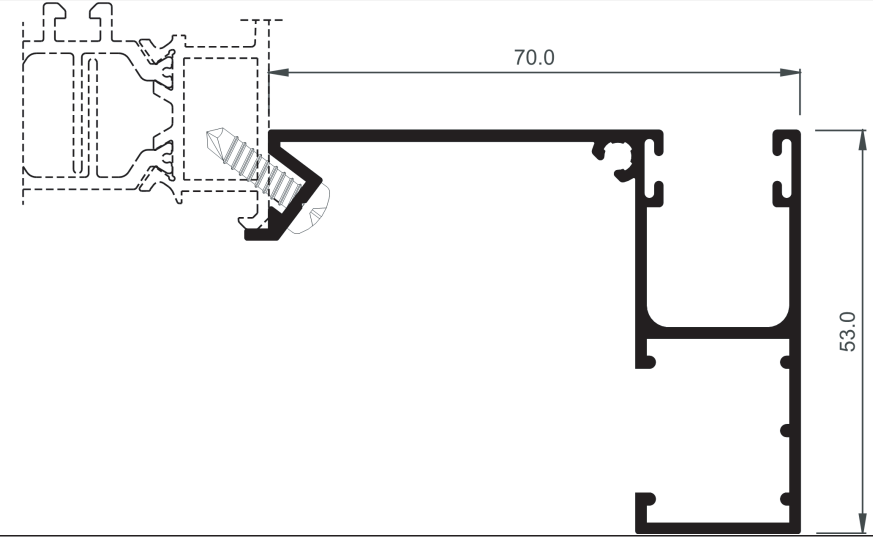
Perfiles a escala

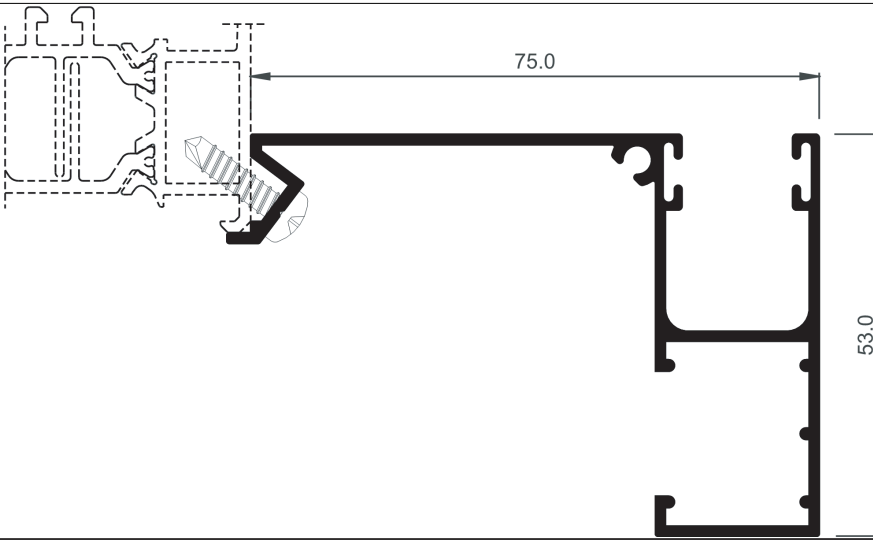
|  | COR-2753 | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| | Descripción | Guía de 60 mm |
| | Peso (g/m) | 761,4 |
| | Superficie (dm ² /m) | 42,42 |
| | I _x (cm ⁴) | 8,9 |
| | I _y (cm ⁴) | 10,72 |
| | Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 |

|  | COR-2754 | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| | Descripción | Guía de 65 mm |
| | Peso (g/m) | 777,6 |
| | Superficie (dm ² /m) | 43,42 |
| | I _x (cm ⁴) | 9,13 |
| | I _y (cm ⁴) | 13 |
| | Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 |

COR 60 HO

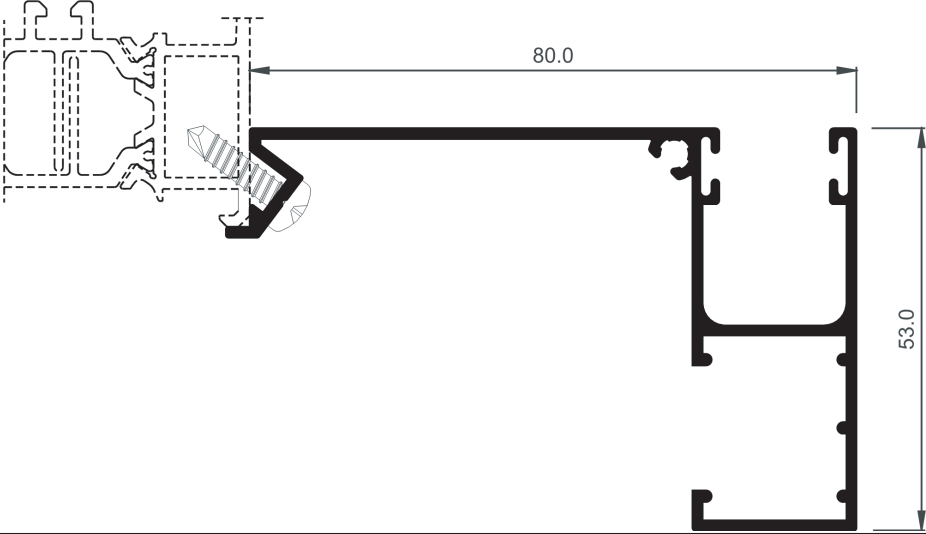
Perfiles a escala

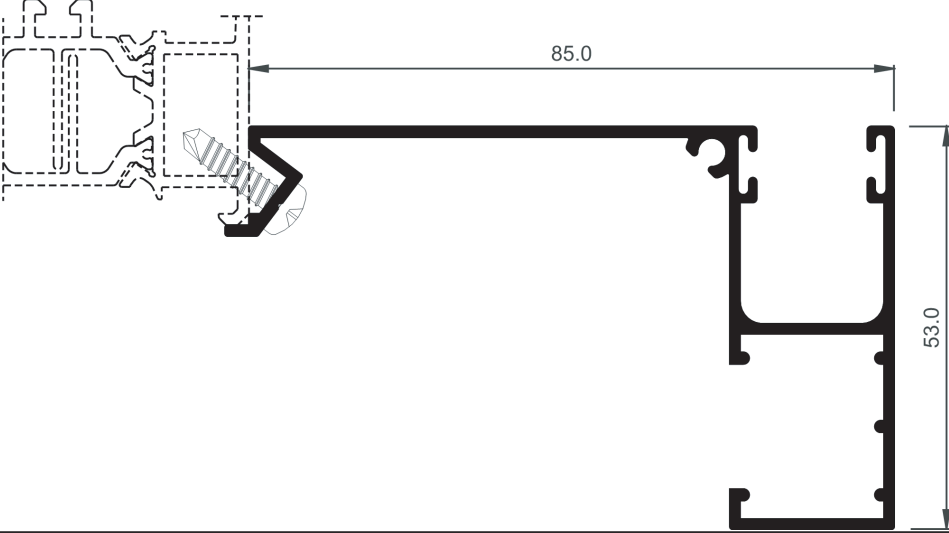
| | |
|--|------------------------------|
|  | |
| COR-2755 | |
| Descripción | Guía de 70 mm |
| Peso (g/m) | 810 |
| Superficie (dm ² /m) | 44,33 |
| I _x (cm ⁴) | 9,48 |
| I _y (cm ⁴) | 16,21 |
| Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 |

| | |
|--|------------------------------|
|  | |
| COR-2756 | |
| Descripción | Guía de 75 mm |
| Peso (g/m) | 828,9 |
| Superficie (dm ² /m) | 44,99 |
| I _x (cm ⁴) | 9,72 |
| I _y (cm ⁴) | 18,84 |
| Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 |

COR 60 HO

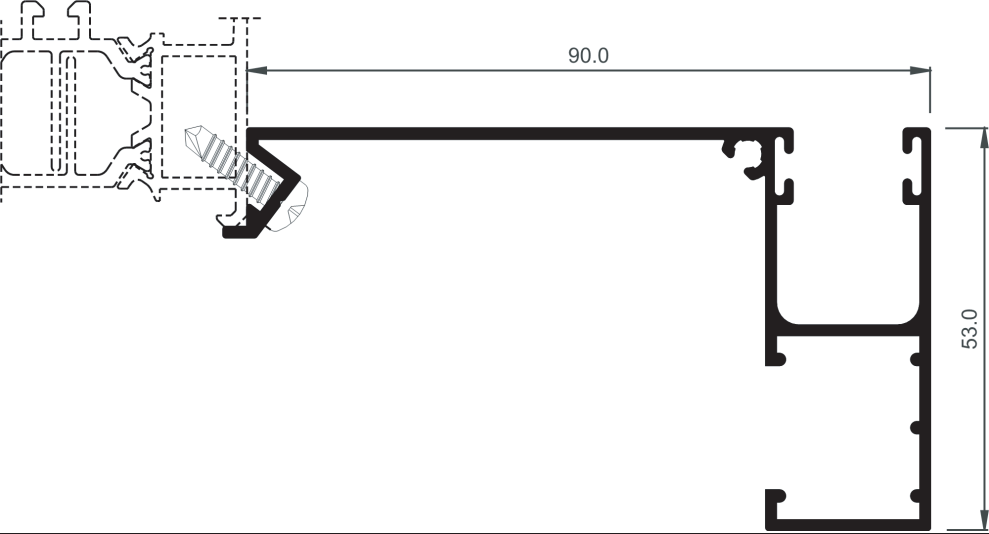
Perfiles a escala

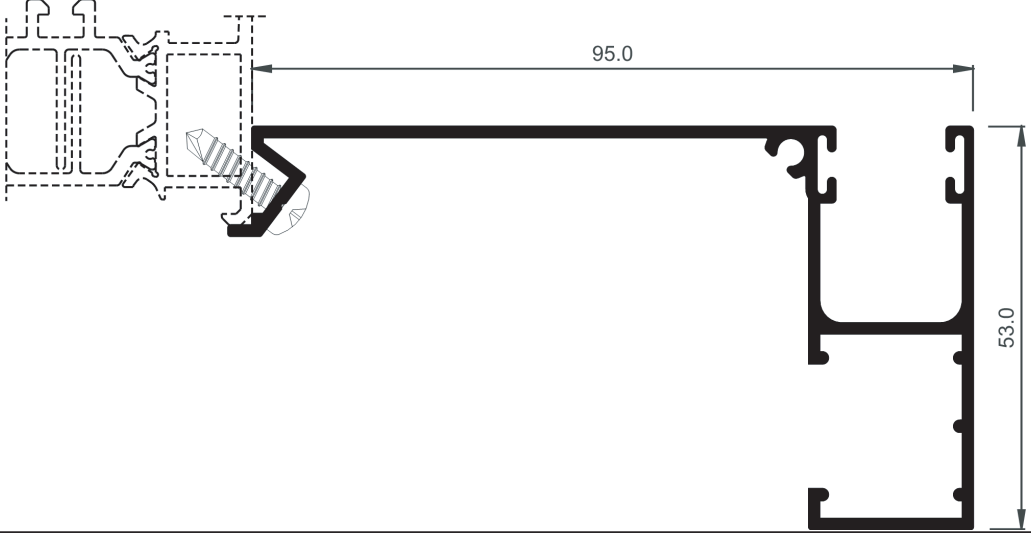
| | |
|--|------------------------------|
|  | |
| COR-2757 | |
| Descripción | Guía de 80 mm |
| Peso (g/m) | 847,8 |
| Superficie (dm²/m) | 46,33 |
| I_x (cm⁴) | 9,91 |
| I_y (cm⁴) | 22,59 |
| Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 |

| | |
|--|------------------------------|
|  | |
| COR-2758 | |
| Descripción | Guía de 85 mm |
| Peso (g/m) | 866,7 |
| Superficie (dm²/m) | 46,99 |
| I_x (cm⁴) | 10,13 |
| I_y (cm⁴) | 25,79 |
| Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 |

COR 60 HO

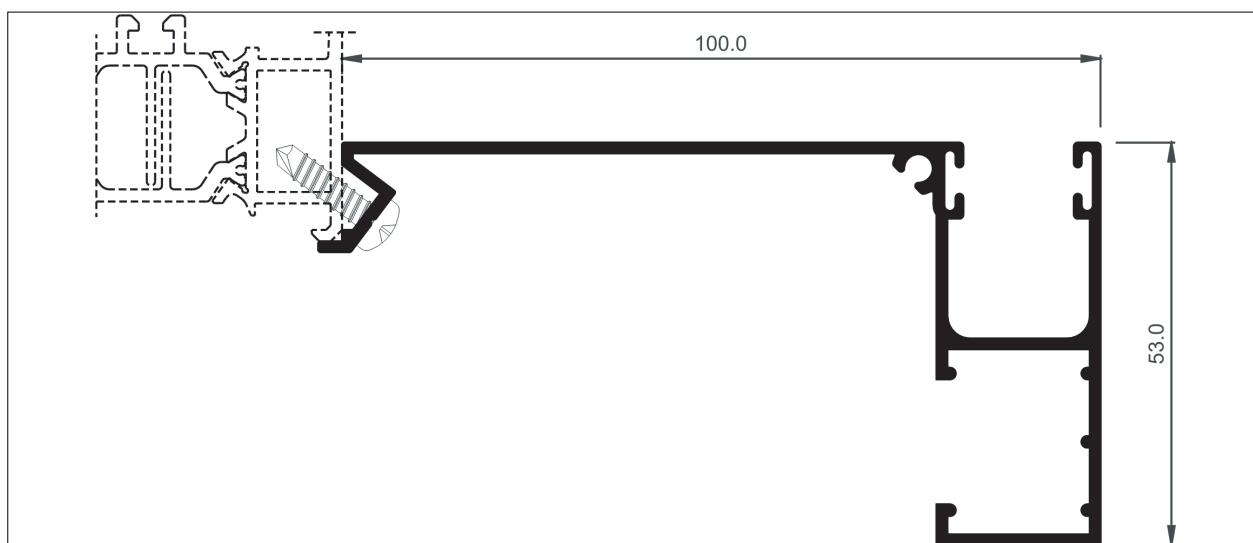
Perfiles a escala

| | |
|--|------------------------------|
|  | |
| COR-2759 | |
| Descripción | Guía de 90 mm |
| Peso (g/m) | 885,6 |
| Superficie (dm²/m) | 48,32 |
| I_x (cm⁴) | 10,3 |
| I_y (cm⁴) | 30,36 |
| Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 |

| | |
|--|------------------------------|
|  | |
| COR-2760 | |
| Descripción | Guía de 95 mm |
| Peso (g/m) | 918 |
| Superficie (dm²/m) | 48,83 |
| I_x (cm⁴) | 10,72 |
| I_y (cm⁴) | 34,47 |
| Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 |

COR 60 HO

Perfiles a escala



COR-2761

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Descripción | Guía de 100 mm |
| Peso (g/m) | 950,4 |
| Superficie (dm ² /m) | 49,73 |
| Ix (cm ⁴) | 11,1 |
| Iy (cm ⁴) | 39,59 |
| Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 |

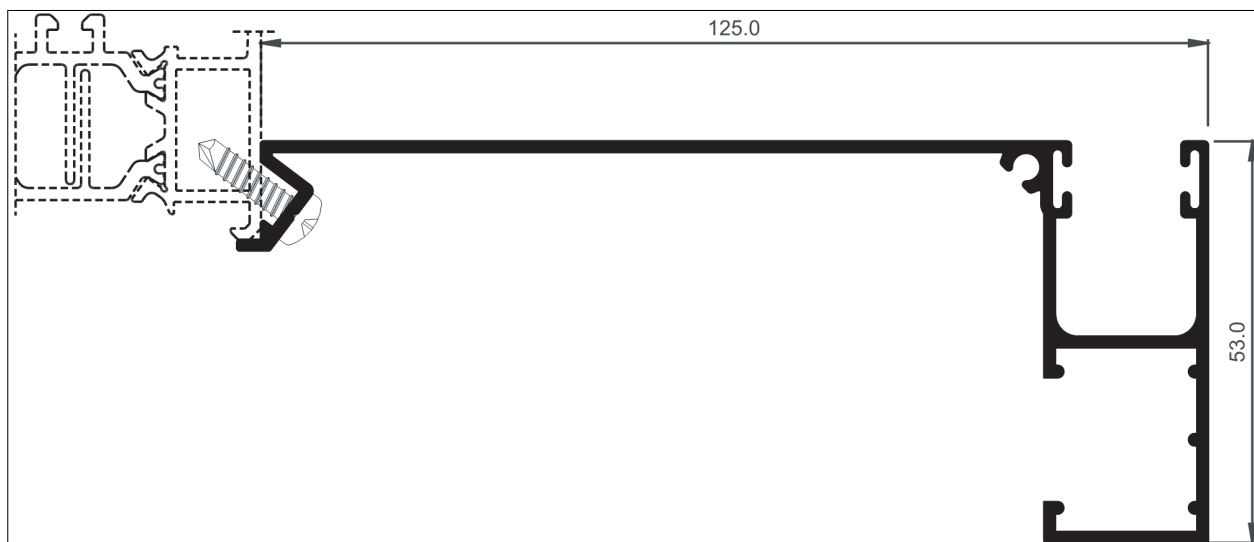


COR-2763

| | |
|---------------------------------|--|
| Descripción | Guía de 110 mm |
| Peso (g/m) | 977,4 |
| Superficie (dm ² /m) | 52,13 |
| Ix (cm ⁴) | 11,4 |
| Iy (cm ⁴) | 50,19 |
| Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2. CONSULTAR DISPONIBILIDAD |

COR 60 HO

Perfiles a escala



| COR-2766 | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Descripción | Guía de 125 mm |
| Peso (g/m) | 1047,6 |
| Superficie (dm ² /m) | 54,82 |
| Ix (cm ⁴) | 11,93 |
| Iy (cm ⁴) | 70,69 |
| Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 |

| | 806030 | |
|--|---------------------------------|-----------------|
| | Descripción | Tubo de 60 x 30 |
| | Peso (g/m) | 928,8 |
| | Superficie (dm ² /m) | 34,4 |
| | Ix (cm ⁴) | 15,93 |
| | Iy (cm ⁴) | 5,29 |

COR 60 HO

Perfiles a escala

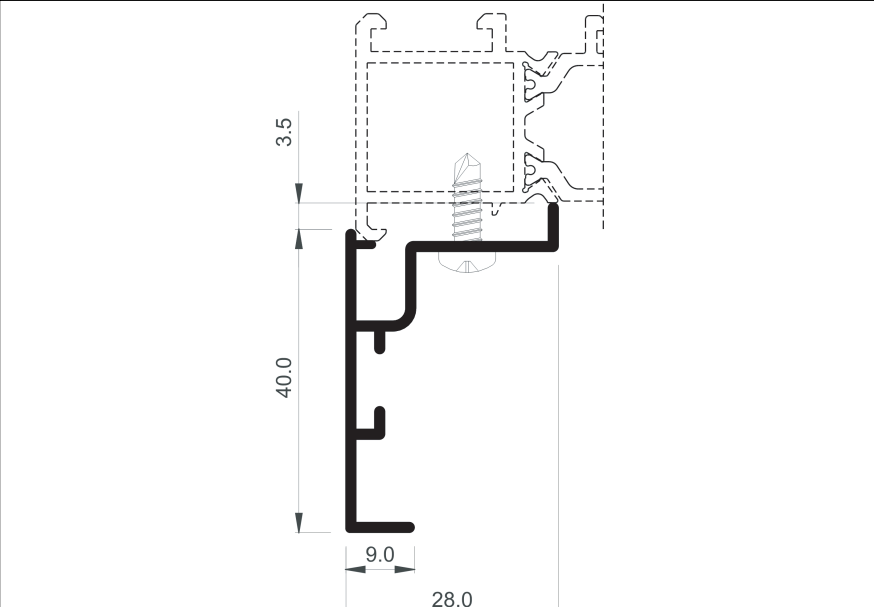
| | COR-1700 | |
|--|---------------------------------|---------------|
| | Descripción | U de refuerzo |
| | Peso (g/m) | 1239,3 |
| | Superficie (dm ² /m) | 34,5 |
| | Ix (cm ⁴) | 20,05 |
| | Iy (cm ⁴) | 12,71 |

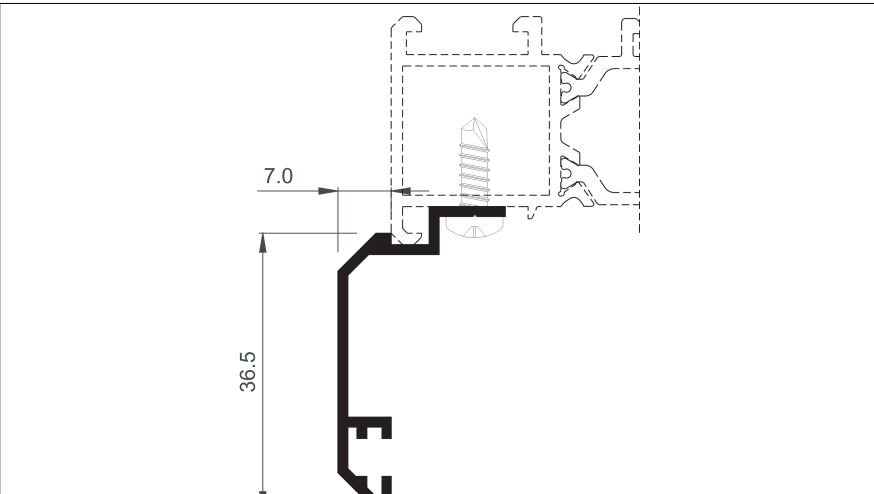
| | COR-6852 | |
|--|---------------------------------|--------------------|
| | Descripción | Tubo de 50x30 INOX |
| | Peso (g/m) | - |
| | Superficie (dm ² /m) | - |
| | Ix (cm ⁴) | 7,87 |
| | Iy (cm ⁴) | 3,54 |

| | COR-7252 | |
|--|---------------------------------|-----------------|
| | Descripción | Tubo 25x25 INOX |
| | Peso (g/m) | - |
| | Superficie (dm ² /m) | - |
| | Ix (cm ⁴) | 1,29 |
| | Iy (cm ⁴) | 1,29 |

COR 60 HO

Perfiles a escala

| | | |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
|  | 770224 | |
| | Descripción | Solape de registro recto |
| | Peso (g/m) | 351 |
| | Superficie (dm²/m) | 20,09 |
| | I_x (cm⁴) | 2,21 |
| | I_y (cm⁴) | 0,91 |
| | Escuadra alineamiento | 245054 |
| | Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 |

| | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
|  | COR-2026 | |
| | Descripción | Solape 35 mm |
| | Peso (g/m) | 272,7 |
| | Superficie (dm²/m) | 15,24 |
| | I_x (cm⁴) | 1,8 |
| | I_y (cm⁴) | 0,33 |
| | Escuadra alineamiento | 212008 |
| | Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2. |

COR 60 HO

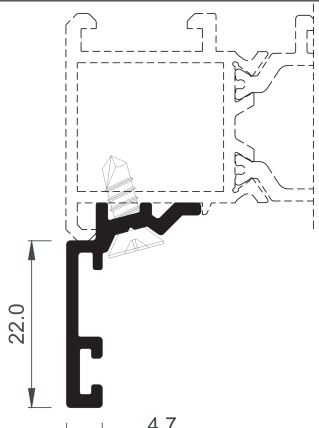
Perfiles a escala

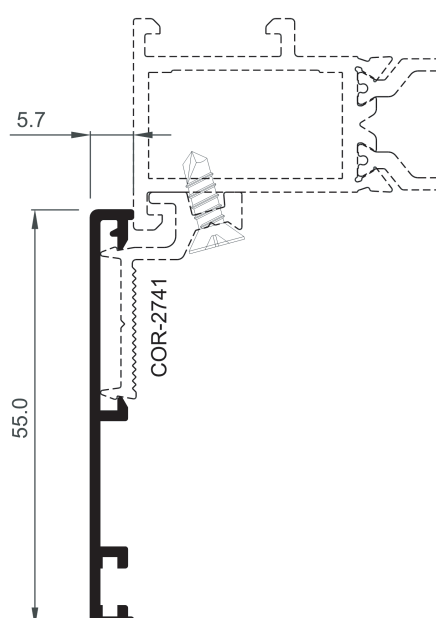
| | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| | COR-2036 | |
| | Descripción | Solape 48 mm |
| | Peso (g/m) | 272,7 |
| | Superficie (dm²/m) | 17,63 |
| | I_x (cm⁴) | 3,19 |
| | I_y (cm⁴) | 0,31 |
| | Escuadra alineamiento | 212008 |
| | Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2. |

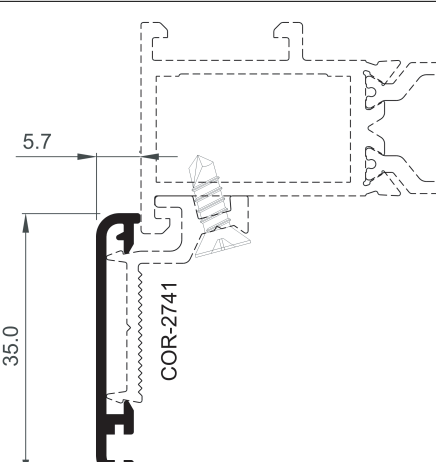
| | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | COR-2077 | |
| | Descripción | Solape recto de 53 mm |
| | Peso (g/m) | 315,9 |
| | Superficie (dm²/m) | 15,75 |
| | I_x (cm⁴) | 4,43 |
| | I_y (cm⁴) | 0,17 |
| | Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2 |

COR 60 HO

Perfiles a escala

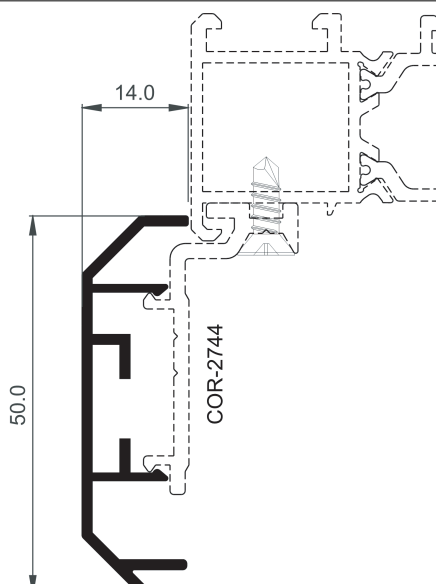
|  | COR-2725 | |
|---|---------------------------------|------------------------------|
| | Descripción | Solape recto 22 mm |
| | Peso (g/m) | 245,7 |
| | Superficie (dm ² /m) | 11,2 |
| | Ix (cm ⁴) | 0,71 |
| | Iy (cm ⁴) | 0,2 |
| | Escuadra alineamiento | 212007 |
| | Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504P-A2 |

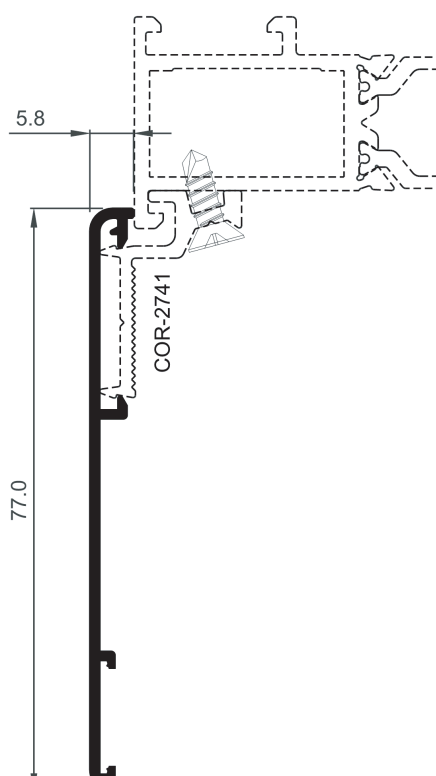
|  | COR-2728 | |
|--|---------------------------------|-----------------------|
| | Descripción | Solape recto de 55 mm |
| | Peso (g/m) | 270 |
| | Superficie (dm ² /m) | 16,03 |
| | Ix (cm ⁴) | 3,19 |
| | Iy (cm ⁴) | 0,02 |
| | Escuadra alineamiento | 212008 912100 |
| | Observaciones | Grapa 2741 |

|  | COR-2731 | |
|---|---------------------------------|------------------|
| | Descripción | Solape de 35 mm |
| | Peso (g/m) | 183,6 |
| | Superficie (dm ² /m) | 11 |
| | Ix (cm ⁴) | 0,92 |
| | Iy (cm ⁴) | 0,02 |
| | Escuadra alineamiento | 212007 912100 |
| | Observaciones | Grapa 2741 |

COR 60 HO

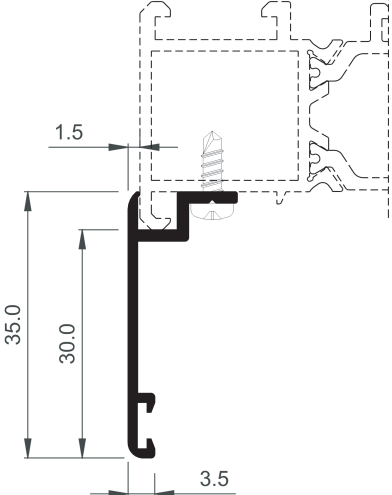
Perfiles a escala

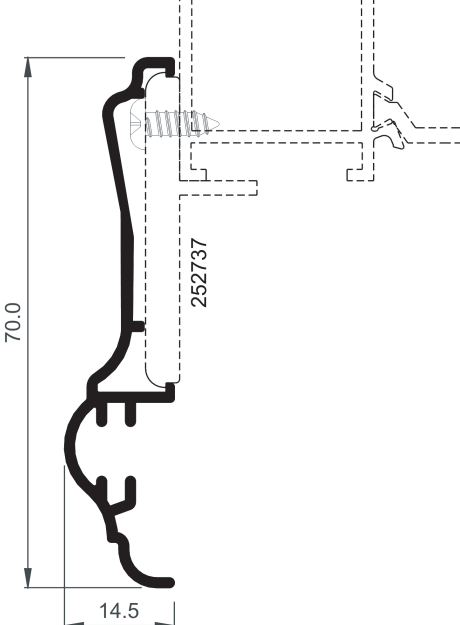
| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|
|  | COR-2733 | |
| | Descripción | Solape chaflán de 50 mm |
| | Peso (g/m) | 367,2 |
| | Superficie (dm²/m) | 21,82 |
| | Ix (cm⁴) | 3,42 |
| | Iy (cm⁴) | 0,21 |
| | Escuadra alineamiento | 207004 |
| | | 277004 |
| | Observaciones | Grapa 2744. |

| | | |
|---|--------------------------------------|-----------------|
|  | COR-2734 | |
| | Descripción | Solape de 77 mm |
| | Peso (g/m) | 337,5 |
| | Superficie (dm²/m) | 19,66 |
| | Ix (cm⁴) | 7,31 |
| | Iy (cm⁴) | 0,02 |
| | Escuadra alineamiento | 912100 |
| | | 920135 |
| | Observaciones | Grapa 2741 |

COR 60 HO

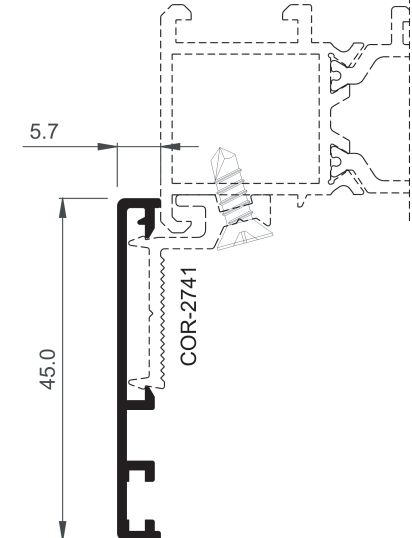
Perfiles a escala

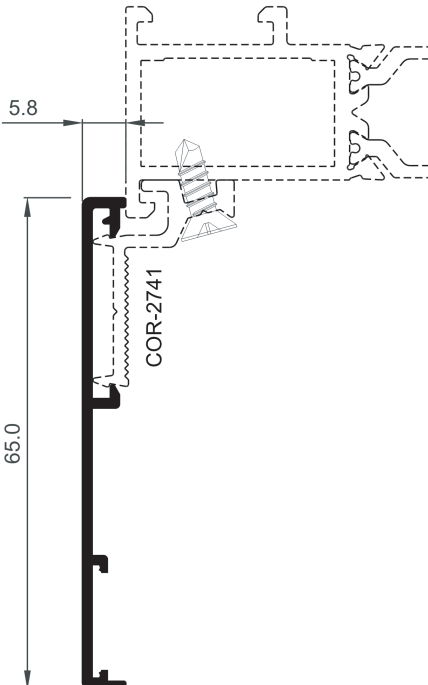
|  | COR-2735 | |
|---|-----------------------------------|----------------------|
| | Descripción | Solape para tornillo |
| | Peso (g/m) | 205,2 |
| | Superficie (dm ² /m) | 12,02 |
| | I _x (cm ⁴) | 0,99 |
| | I _y (cm ⁴) | 0,11 |
| | Tornillería | 852913 |
| | Escuadra alineamiento | 212007 |

|  | COR-2737 | |
|---|-----------------------------------|---|
| | Descripción | Solape con moldura de 70 mm |
| | Peso (g/m) | 399,6 |
| | Superficie (dm ² /m) | 22,59 |
| | I _x (cm ⁴) | 0,14 |
| | I _y (cm ⁴) | 6,27 |
| | Escuadra alineamiento | 245054 |
| | Observaciones | Grapa plástica 252737, Tornillo rch Ø3.9mm DIN 7504N-A2 |

COR 60 HO

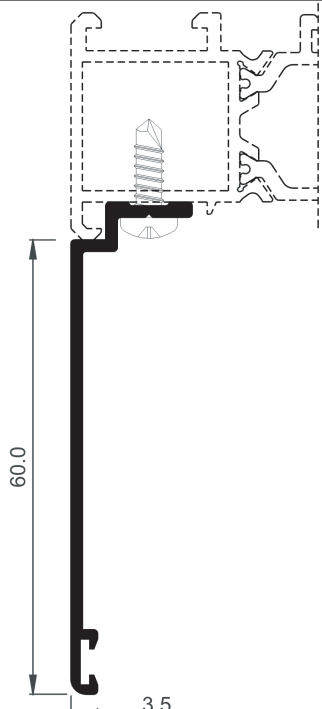
Perfiles a escala

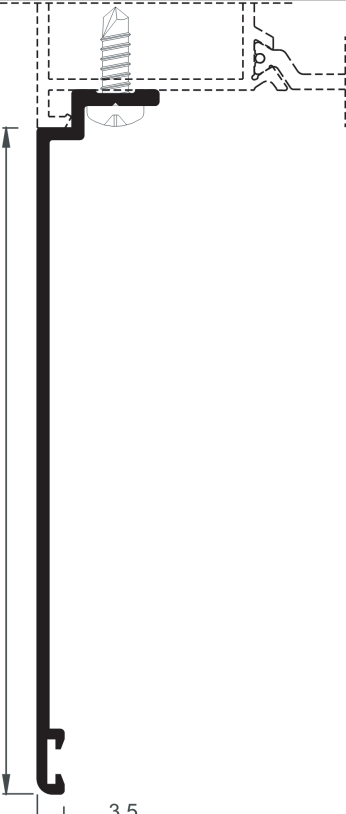
| | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|
|  | COR-2745 | |
| | Descripción | Solape recto 45 mm |
| | Peso (g/m) | 237,6 |
| | Superficie (dm²/m) | 14,03 |
| | I_x (cm⁴) | 1,88 |
| | I_y (cm⁴) | 0,02 |
| | Escuadra alineamiento | 212008 |
| | | 912100 |
| | Observaciones | Grapa 2741 |

| | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------|
|  | COR-2773 | |
| | Descripción | Solape recto de 65 mm |
| | Peso (g/m) | 299,7 |
| | Superficie (dm²/m) | 17,49 |
| | I_x (cm⁴) | 4,7 |
| | I_y (cm⁴) | 0,02 |
| | Escuadra alineamiento | 912100 |
| | | 920135 |
| | Observaciones | Grapa 2741 |

COR 60 HO

Perfiles a escala

|  | COR-2781 | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| | Descripción | Solape recto 60 mm |
| | Peso (g/m) | 337,5 |
| | Superficie (dm ² /m) | 17,32 |
| | Ix (cm ⁴) | 5,59 |
| | Iy (cm ⁴) | 0,18 |
| | Escuadra alineamiento | 212007 |
| | Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2. |

|  | COR-2788 | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|
| | Descripción | Solape recto 88 mm |
| | Peso (g/m) | 450,9 |
| | Superficie (dm ² /m) | 22,92 |
| | Ix (cm ⁴) | 14,88 |
| | Iy (cm ⁴) | 0,19 |
| | Escuadra alineamiento | 212007 |
| | Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2. |

COR 60 HO

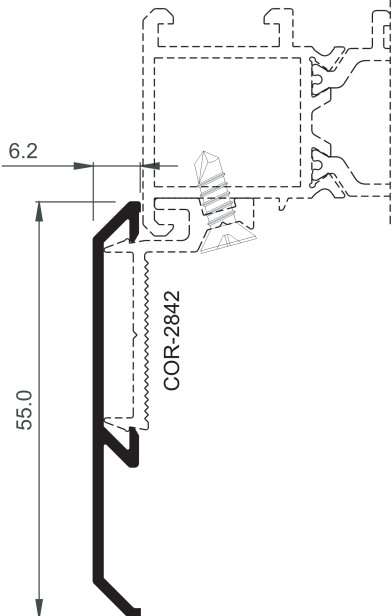
Perfiles a escala

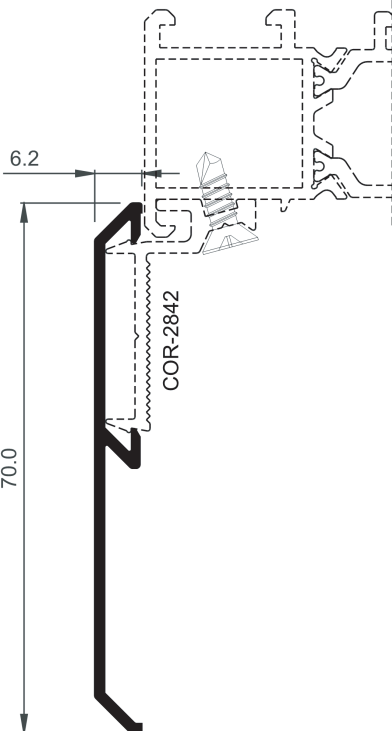
| | COR-2831 | |
|--|-----------------------------------|-----------------|
| | Descripción | Solape de 35 mm |
| | Peso (g/m) | 159,3 |
| | Superficie (dm ² /m) | 9,31 |
| | I _x (cm ⁴) | 0,76 |
| | I _y (cm ⁴) | 0,02 |
| | Escuadra alineamiento | 242831 |
| | Observaciones | Grapa 2842 |

| | COR-2834 | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | Descripción | Solape de 55 mm atornillar (en L) |
| | Peso (g/m) | 340,2 |
| | Superficie (dm ² /m) | 19,71 |
| | I _x (cm ⁴) | 4,91 |
| | I _y (cm ⁴) | 0,28 |
| | Tornillería | 813919 |
| | Escuadra alineamiento | 207004 277004 |

COR 60 HO

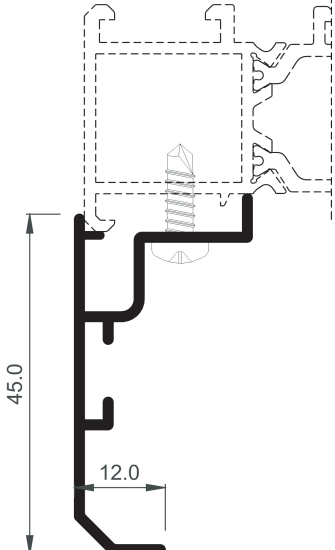
Perfiles a escala

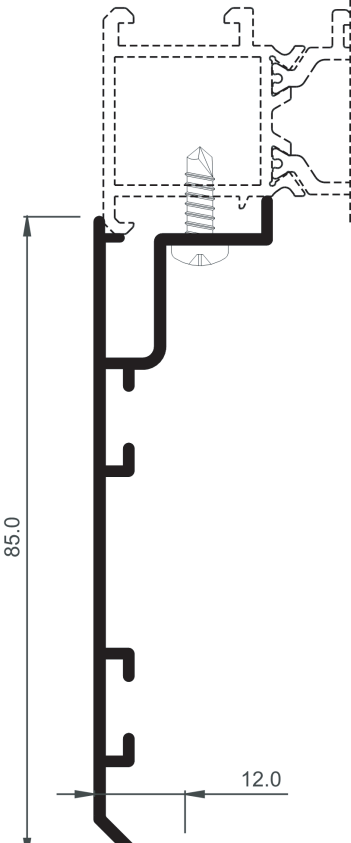
| | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|
|  | COR-2835 | |
| | Descripción | Solape de 55 mm |
| | Peso (g/m) | 253,8 |
| | Superficie (dm²/m) | 14,4 |
| | I_x (cm⁴) | 2,44 |
| | I_y (cm⁴) | 0,03 |
| | Escuadra alineamiento | 242831 |
| | Observaciones | Grapa 2842 |

| | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|
|  | COR-2837 | |
| | Descripción | Solape de 70 mm |
| | Peso (g/m) | 305,1 |
| | Superficie (dm²/m) | 17,4 |
| | I_x (cm⁴) | 4,74 |
| | I_y (cm⁴) | 0,03 |
| | Escuadra alineamiento | 242831 |
| | Observaciones | Grapa 2842 |

COR 60 HO

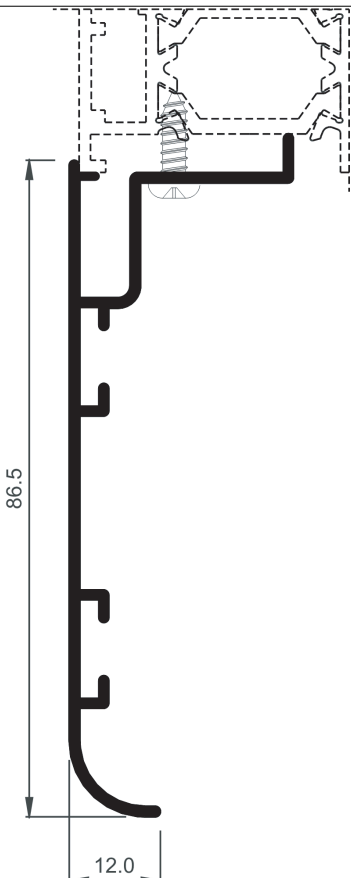
Perfiles a escala

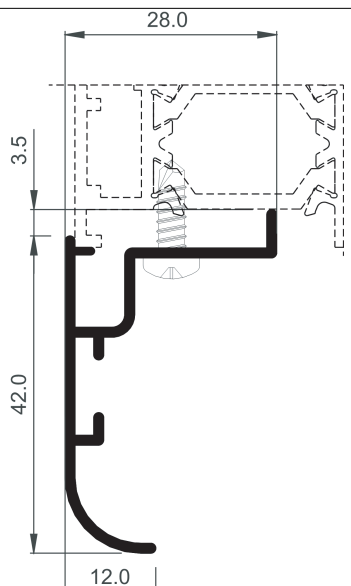
| | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|
|  | COR-2894 | |
| | Descripción | Solape de registro de 45 mm |
| | Peso (g/m) | 353,7 |
| | Superficie (dm²/m) | 20,29 |
| | I_x (cm⁴) | 2,72 |
| | I_y (cm⁴) | 0,6 |
| | Tornillería | 813919 |
| | Escuadra alineamiento | 245054 |
| | | |

| | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|
|  | COR-2898 | |
| | Descripción | Solape de registro de 85 mm |
| | Peso (g/m) | 594 |
| | Superficie (dm²/m) | 31,98 |
| | I_x (cm⁴) | 16,75 |
| | I_y (cm⁴) | 0,76 |
| | Tornillería | 813919 |
| | Escuadra alineamiento | 245054 |
| | | |

COR 60 HO

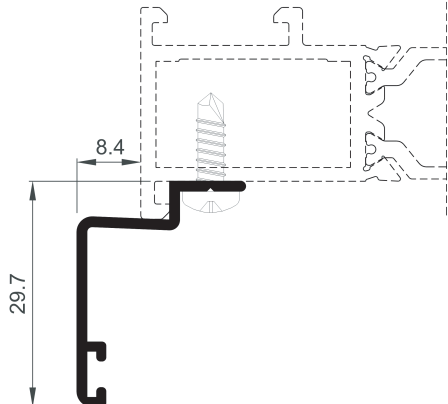
Perfiles a escala

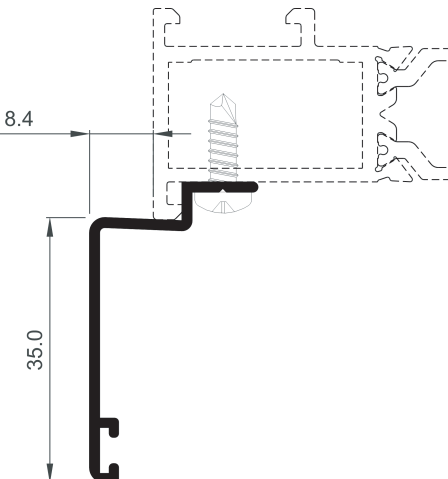
| | | |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  | COR-5054 | |
| | Descripción | Solape de registro curvo de 86.50 mm |
| | Peso (g/m) | 621 |
| | Superficie (dm²/m) | 33,43 |
| | Ix (cm⁴) | 18,04 |
| | Iy (cm⁴) | 1,3 |
| | Tornillería | 813919 |
| | Escuadra alineamiento | 245054 |

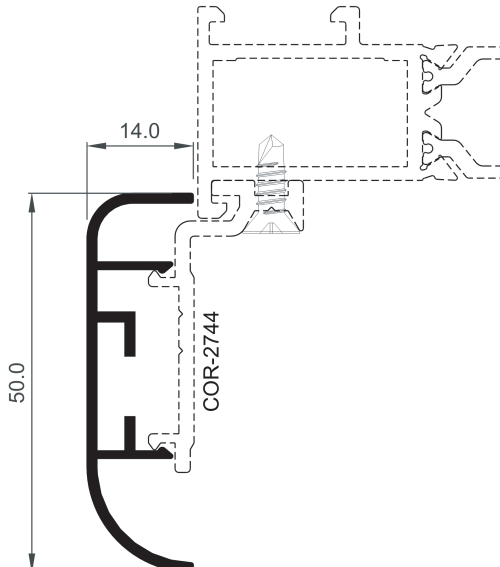
| | | |
|---|--------------------------------------|--------------------|
|  | COR-5056 | |
| | Descripción | Solape de registro |
| | Peso (g/m) | 353,7 |
| | Superficie (dm²/m) | 20,31 |
| | Ix (cm⁴) | 2,36 |
| | Iy (cm⁴) | 0,89 |
| | Tornillería | 813919 |
| | Escuadra alineamiento | 245054 |

COR 60 HO

Perfiles a escala

|  | COR-6524 | |
|---|-----------------------------------|----------------------------|
| | Descripción | Solape pequeño |
| | Peso (g/m) | 197,1 |
| | Superficie (dm ² /m) | 11,58 |
| | I _x (cm ⁴) | 0,66 |
| | I _y (cm ⁴) | 0,3 |
| | Escuadra alineamiento | 212007 |
| | Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N. |

|  | COR-6526 | |
|--|-----------------------------------|----------------------------|
| | Descripción | Solape de 35mm. |
| | Peso (g/m) | 232,2 |
| | Superficie (dm ² /m) | 13,58 |
| | I _x (cm ⁴) | 1,47 |
| | I _y (cm ⁴) | 0,34 |
| | Escuadra alineamiento | 212007 |
| | Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N. |

|  | COR-7026 | |
|---|-----------------------------------|------------------|
| | Descripción | Solape de 50 mm |
| | Peso (g/m) | 340,2 |
| | Superficie (dm ² /m) | 20,45 |
| | I _x (cm ⁴) | 2,99 |
| | I _y (cm ⁴) | 0,18 |
| | Escuadra alineamiento | 207004 277004 |
| | Observaciones | Grapa 2744 |

COR 60 HO

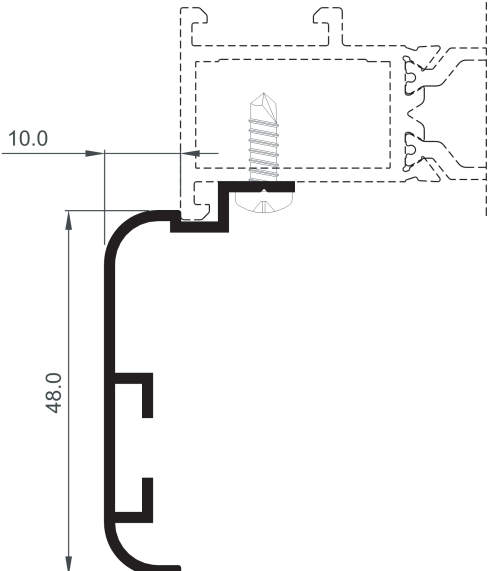
Perfiles a escala

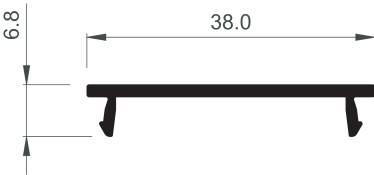
| | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|
| | COR-7027 | |
| | Descripción | Solape de 85 mm |
| | Peso (g/m) | 464,4 |
| | Superficie (dm²/m) | 25,82 |
| | I_x (cm⁴) | 11,36 |
| | I_y (cm⁴) | 0,12 |
| | Escuadra alineamiento | 207004 |
| | | 277004 |
| | Observaciones | Grapa 2744 |

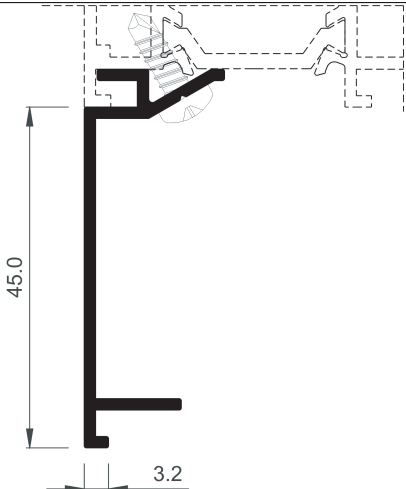
| | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|
| | COR-7029 | |
| | Descripción | Solape de 65 mm |
| | Peso (g/m) | 394,2 |
| | Superficie (dm²/m) | 23,45 |
| | I_x (cm⁴) | 5,75 |
| | I_y (cm⁴) | 0,2 |
| | Escuadra alineamiento | 207004 |
| | | 277004 |
| | Observaciones | Grapa 2744 |

COR 60 HO

Perfiles a escala

| | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|
|  | COR-7030 | |
| | Descripción | Solape de 48 mm |
| | Peso (g/m) | 353,7 |
| | Superficie (dm²/m) | 20,41 |
| | I_x (cm⁴) | 3,83 |
| | I_y (cm⁴) | 0,53 |
| | Escuadra alineamiento | 207004 |
| | | 277004 |
| | Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N. |

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------|
|  | COR-1701 | |
| | Descripción | Tapa clipaje U refuerzo |
| | Peso (g/m) | 202,5 |
| | Superficie (dm²/m) | 10 |
| | I_x (cm⁴) | 0,02 |
| | I_y (cm⁴) | 1,09 |

| | | |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|
|  | COR-2721 | |
| | Descripción | Tapa guía |
| | Peso (g/m) | 351 |
| | Superficie (dm²/m) | 17,43 |
| | I_x (cm⁴) | 3,91 |
| | I_y (cm⁴) | 0,29 |
| | Observaciones | Tornillo Ø3.9 mm DIN7504N-A2. |

COR 60 HO

Perfiles a escala

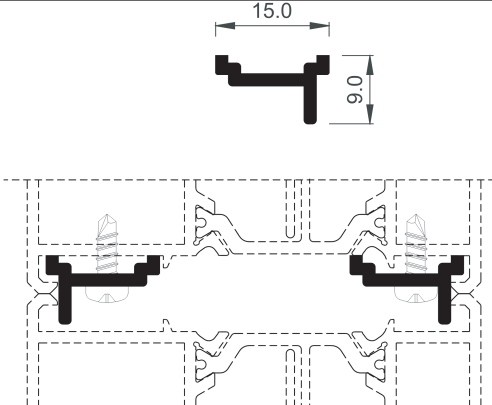
| | | |
|--|---------------------------------------|-----------------|
| | COR-7031 | |
| | Descripción | Unión de marcos |
| | Peso (g/m) | 1004,6 |
| | Superficie (dm²/m) | 38,24 |
| | I_x (cm⁴) | 1,53 |
| | I_y (cm⁴) | 15,55 |

| | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| | COR-7032 | |
| | Descripción | Unión de marcos con refuerzo |
| | Peso (g/m) | 1525,7 |
| | Superficie (dm²/m) | 59,15 |
| | I_x (cm⁴) | 4,08 |
| | I_y (cm⁴) | 52,52 |

| | | |
|--|---------------------------------------|------------------------------------|
| | COR-7061 | |
| | Descripción | Unión de marcos con doble refuerzo |
| | Peso (g/m) | 2049,5 |
| | Superficie (dm²/m) | 80,05 |
| | I_x (cm⁴) | 6,64 |
| | I_y (cm⁴) | 134,24 |

COR 60 HO

Perfiles a escala

|  | <table> <tr> <th colspan="2">COR-7251</th></tr> <tr> <td>Descripción</td><td>Unión de marcos oculta</td></tr> <tr> <td>Peso (g/m)</td><td>105,3</td></tr> <tr> <td>Superficie (dm²/m)</td><td>5,15</td></tr> <tr> <td>I_x (cm⁴)</td><td>0,02</td></tr> <tr> <td>I_y (cm⁴)</td><td>0,08</td></tr> <tr> <td>Observaciones</td><td>Tornillo Ø2.9 mm DIN7504N-A2</td></tr> <tr> <td colspan="2"> </td></tr> </table> | COR-7251 | | Descripción | Unión de marcos oculta | Peso (g/m) | 105,3 | Superficie (dm ² /m) | 5,15 | I _x (cm ⁴) | 0,02 | I _y (cm ⁴) | 0,08 | Observaciones | Tornillo Ø2.9 mm DIN7504N-A2 | | |
|---|---|----------|--|-------------|------------------------|------------|-------|---------------------------------|------|-----------------------------------|------|-----------------------------------|------|---------------|------------------------------|--|--|
| COR-7251 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción | Unión de marcos oculta | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peso (g/m) | 105,3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Superficie (dm ² /m) | 5,15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I _x (cm ⁴) | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I _y (cm ⁴) | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Observaciones | Tornillo Ø2.9 mm DIN7504N-A2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

aluminiosiberica.pai.pt



ALUMÍNIOS IBÉRICA, S.A.

Sede e Fábrica: Rua do Parque Industrial, nº 126
4720-5 Lago Amarelo

Telefs. 253 310 250 — 253 310 251 **Fax:** 253 311 830

Email: aluminiosiberica@mail.telepac.pt

Filiais:

Rua da Mina, 562 - 4405-234 Canelas - V.N.Gaia
Telefs: 227 929 539 **Fax:** 227 629 514
Zona Industrial de Constantim, Lote 53
5000-082 Constantim - Vila Real
Telefs: 259 331 778 **Fax:** 259 338 552



ALUMÍNIOS DE VISEU, L.D.A.

Armazém: Est. do Campo de Aviação - CAMPO
3510-824 VISEU

Telefs. 232 459 138—232 459 741

Fax: 232 450 140

E-mail: geral@alviz.pt



PALA - MIGUEL & REIS, LDA.

Ilhavo

Sede: Zona industrial da Moita, Rua 7 lote 21—A
Gafanha da Encarnação — Apartado 523

3834-909 Ilhavo

Telefs: 234 329 120 — **Fax:** 234 329 121

E-mail: pala.aluminio@sapo.pt

Leiria

Armazéns: Canhestro—Pousas 2410-235 LEIRIA

Telefs: 244 801 593 **Fax:** 244 855 702

E-mail: pala.leiria@sapo.pt

Algarve

Zona Industrial de Vilamoura

Lote 28—Apartado 841, 8126-910 Quarteira

Telefs: 289 322 748 — **Fax:** 289 301 928

E-mail: pala.loule@sapo.pt



ANGULAR - Aluminios, Lda

Armazém: Av.Almirante Gago Coutinho

Portela de Sintra—Apartado 212

2711-901 SINTRA

Telefs. 219 244 074—219 244 101

Fax: 219 241 015